

مقاييس تقديرية

لعملية/ تطوير ورفع كفاءة موقف سيوة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفنہ	الاجمالي
١	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات داخلية ببيوية البلاستيك للحوائط والأسقف من إنتاج مصانع معتمدة مثل ( يوتن- سكيب - سابيس ) أو ما يعادل ذلك باللون المطلوب طبقا للعينه المعتمدة والفئة تشمل الأتي :-</p> <p>أ - نظافة السطح جيدا" وإزالة الشوائب العالقة والأترية بالصنفرة</p> <p>ب- توريد ودهان وجه تحضيرى (سيلار) معتمدة لتشريب السطح</p> <p>ج- توريد وعمل وجه أول معجون جاهز بواسطة السكينة مع الصنفرة .</p> <p>د- توريد وعمل وجه ثانى معجون جاهز بالسكينة ملون لتمييزه عن الوجه الأول متعامد على الوجه الأول والصنفرة الجيدة بعد الجفاف ليكون السطح ناعم تماما"</p> <p>هـ- توريد وعمل وجه أول ببيوية البلاستيك المعتمد والمخفف بنسبة مياه ١٠% لزوم البطانة ثم التليط بالمعجون أو سحب سكينه ثالثه اذا لزم الأمر ثم الصنفرة جيدا" ليكون السطح ناعم وأملس تماما"</p> <p>و- توريد وعمل وجه ثانى ببيوية البلاستيك باللون المطلوب المدرب بالكمبيوتر ومخفف بنسبة ٥% ماء نظيف .</p> <p>ن- توريد وعمل وجه ثالث ببيوية البلاستيك باللون المطلوب والغير مخفف والفئة تشمل ازالة الدهانات القديمة و عمل التميمات اللازمة قبل عملدهانات و السقالات اللازمة وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه مما جميعه بالمتر المسطح والحصر هندسى</p>	٢م	٢٠٠		
٢	<p>بالمتر المربع- توريد وعمل بياض الجرافياتو من طبقتين للحوائط الخارجية للحمامات بعد عمل طبقة الطرطشة والبؤج والأوتار بسمك ٢.٣ سم كالاتى :-</p> <p>أ- إزالة الأترية والمواد المفككة من على الأسطح بالفرشة السلك والرش رشاشا" غزيرا" بالمياه والتسليم للأشراف .</p> <p>رطوبة لمدة أسبوع .</p> <p>ب- توريد وعمل وجه تحضيرى من مخلوط راتنج الأكلريليك مع المياه بنسبة ( ١:١ ) قبل وضع طبقة الضهارة مباشرة" .</p> <p>ج- توريد وعمل طبقة ضهارة من مخلوط حبيبات الكوارتز حجم (٠.٥-٠.٢) مم + ألياف زجاجية مضاف إليها المادة الرابطة الأكريليكية (( تورد فى عبوات جاهزة من إنتاج شركات شهيرة معتمدة )) وتفرّد بسمك ٣ مم بالبروة الصلب ملساء أو بالشكل المطلوب خشن والفئة تشمل عمل أى مساطر مطلوبة و تنظيف السطح جيدا و عمل الترميمات اللازمة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا" للمواصفات الفنية والكود المصرى .</p>	٢م	١٨٠		



		٥٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط رصيف متداخل (أنترلوك) سمك ٦ سم وتركب بالشكل واللون المطلوب المعتمد مع إعتداد العينه قبل التوريد والفئة تشمل فرشاة الرمال بسمك متوسط ٥ سم بدون مونة والفئة تشمل كذلك السقاية بالرمل الناعمة النظيفة والأختبارات اللازمة على أن لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوم عن ١٧٥ كجم / سم ٢ ومقاومة السطحية للتآكل لا تزيد عن ١م بعد مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر على جهاز الأختبار الخاصة بذلك والقياس هندسي محمل على البند تكسير القديم ونقل المخلفات الي المقالب العمومية وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية .</p>
		٢٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك أرضيات فرز أول كيلوباترا أو الجوهرة أو ما يعادل ذلك من أنتاج مصانع شهيرة وطبقاً للعينه واللون المعتمد مقياس المطلوب والفئة تشمل الأتي :  أ- نظافة السطح جيداً من الأتربة والمخلفات.  ب - فرشاة رمال حرشة بسمك متوسط ٧ سم .  ج - توريد وتركيب السيراميك بمونة تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣م رمل حرش بسمك لا يقل عن ٢.٥ سم مع ضبط العراميس فى الإتجاهين بسمك ثابت بأستخدام الصلايب البلاستيك والسطح أفقى أو طبقاً للميل المطلوب والفئة تشمل السقاية بلبانى الأسمنت الأبيض وتكحيل العراميس ومحمل على الفئة توريد وتركيب وزرة ارتفاع ١٠ سم من سطح أرضية السيراميك من نفس النوعية ويجوز أختلاف اللون طبقاً للعينه المعتمدة وتركب الوزرات بنفس المونة وتسقى بلبانى الأسمنت الأبيض مع تكحيل العراميس وعلى أن تلتقى العراميس الرأسية للوزرات مع عراميس الأرضية .  د - ينظف السطح جيداً بمسحوق الحجر أو الرخام الناعم محمل على البند تكسير القديم ونقل المخلفات الي المقالب العمومية فى الاماكن المطلوبة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى والحصر هندسى طبقاً للمسقط الأفقى مما جمية بالمتر المسطح .</p>
		٦٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط فرز أول باللون المطلوب طبقاً للعينه المعتمدة قبل التوريد الجوهرة أو كيلوباترا أو مايعادل ذلك بالمقياس المطلوب سم ويتم كالأتي :-  أ- تنظيف الأسطح جيداً بالفرشة السلك من المواد المفككة والأتربة والرش بالمياة قبل عمل طبقة الطرطشة مباشرة .  ب- توريد وعمل طبقة طرطشة مدبية سمك ٠.٥ على كامل السطح متجانسة من مونة تتكون من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى / ٣م رمل حرش مع المعالجة بالرش بالمياة لبقاء السطح فى حالة رطبة لمدة أسبوع من اليوم التالى ثم تترك لتجف تماماً .  ج - توريد وتركيب السيراميك المعتمد بمونة تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى / ٣م رمل حرش بسمك ٢.٥ سم على كامل المسطح لكل بلاطة مع ضبط العراميس الأفقية والرأسية بأستخدام الكلبسات البلاستيك طبقاً لعرض العرموس فى الإتجاهين وبعد إنتهاء العمل يتم إزالة الكلبسات وفتح العراميس ونظافتها ويترك لليوم التالى حتى يتماسك البلاط .  د- تسقى اللحاتمات بلبانى الأسمنت الأبيض مع كى العراميس .  هـ - تنظف الأسطح بمسحوق الحجر أو بودرة الرخام .  وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية .</p>

			<p>بالعدد توريد وتركيب يافطة ترحيب مقاس ١,٥×٢ متر تتكون من الآتى:</p> <p>أ- الأيطار علب ألومنيوم باللون المطلوب قطاع ٤×٢ بوصة وسمك ٣مم ومركب بها عدد ستة علب طولية ٢×٢ بوصة سمك ٣مم بالأيطار ملاصقة للحائط لزوم تثبيت أعمال الكهرباء بها وبالأطار عدد ١٢ عليقة نحاس لزوم التثبيت بواسطة مسامير نحاس بفرشة بالحوائط</p> <p>ب- توريد وتركيب عدد ١٨ لمبة فلورسنت طول ١٢٠سم شاملة الأسترتات والترنسات بمعدل ترنس لكل لمبة من أجد الأنواع طبقا للعينة المعتمدة</p> <p>ج- الوجة من الفيلكس بالألوان المطلوبة عليها بدج المحافظة ومكتوب عليها المطلوب باللون المطلوب ومثبتة بالوجة بواسطة زوايا ألومنيوم بالقطاع المناسب واللون المطلوب بواسطة مسامير نحاس طبقا للرسومات وتعليمات جهاز الاشراف وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية مما جميعه بالعدد.</p>	٦
		١	عدد	
		٣	عدد	٧
		٤٥٠٠	كجم	٨
		٥	عدد	٩
		٥٠	م.ط	١٠

١١	بالعدد توريد وتركيب حنفيات من نوعية جيدة و محمل على البند فك القديم و تسليمه للجهة المالكة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية	عدد	٥
١٢	بالمقطوعية صيانة الراكب من المحابس و تغيير التالف من المواسير او الوصلات بنوعية جيدة معتمدة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية	مقط	١
١٣	بالعدد توريد وتركيب خزان مياة علوى من البولى أثيلين ثلاث طبقات سعة ٢ م ٣ والفنة تشمل قاعدة من المبانى من الطوب الأحمر الطفلى بأرتفاع ٥٠ سم وبرفرقة ١٠ سم زيادة عن قاعدة الخزان مع عمل كسوة سيراميك فرز أول لأسطح القاعدة وكذلك تشمل ماسورة ومحبس الغسيل وكل القطع المخصوصة اللازمة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية	عدد	١
١٤	بالمتر الطولى - توريد وتركيب وتجربة مواسير قوائم صرف U.P.V.C قطر ٤ بوصة سمك ٤.٠ مم من النوع المقاوم لأشعة الشمس المميز بخطين باللون البنفسجى والفنة تشمل جميع القطع المخصوصة اللازم من نفس النوعية وقفران التثبيت على مسافات كل ١.٢ متر والطنايش وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى مما جميعة بالمتر الطولى	م/ط	١٠
١٥	بالمتر الطولى - توريد وتركيب وتجربة مواسير قوائم صرف U.P.V.C قطر ٣ بوصة سمك ٤.٠ مم من النوع المقاوم لأشعة الشمس المميز بخطين باللون البنفسجى والفنة تشمل جميع القطع المخصوصة اللازم من نفس النوعية وقفران التثبيت على مسافات كل ١.٢٠ متر والطنايش وكوع جزمة فى نهاية كل قائم وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى .	م/ط	١٠
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير قوائم U.P.V.C قطر ٢ بوصة سمك ٤ مم من النوع المقاوم لأشعة الشمس المميز بخطين باللون البنفسجى والفنة تشمل جميع القطع المخصوصة اللازم من نفس النوعية وقفران التثبيت على مسافات كل ١.٢٠ متر والطنايش وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى مما جميعة بالمتر الطولى	م/ط	١٠
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير بولى بورلين لزوم التغذية بالمياة قطر ١ بوصة شاملة جميع القطع المخصوصة اللازمة قوائم رأسية ظاهرة على الحوائط أو أفقية على السطح أو مدفونة فى الأرض والفنة تشمل للجزء المدفون فى الأرض الحفر بعق متر من منسوب الأرض الطبيعية وفرشة رمال بسمك ٢٠ سم أسفل المواسير والردم برمال نظيفة على طبقات كل ٣٠ سم مع الدمك الجيد حتى منسوب سطح الأرض ورفع الأنقاض للمقابل العمومية وكراسى حديد مدهون للأجزاء الأفقية التى على السطح وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات	م/ط	٣٠

بالمقطوعية. توريد وتركيب وتجربة مرحاض أفرنجى ذو صندوق طرد واطى كيلو باترا أو مايعادل ذلك بجميع المشتملات الآتية :-  
 أ- سلطانية باللون المطلوب من الصينى المزج بدون حجر من النوع ذى التفريغ الذاتى أو ذى السيْفون العادى ذات مخرج أفقى (P) أو رأسى (S) تتصل إتصالاً مباشراً مع صندوق الطرد الواطى بسعة لا تقل ٩ لتر ولة غطاء من نفس اللون محكم القفل وله فتحات السلطانية يتم تجميعها بواسطة مسامير من البرونز وجوان كاوتشك لأحكام تسرب المياه وعلى أن يركب أفقياً تماماً".

ب- ماكينة كومبنيشن داخل الصندوق مكونة من محبس عوامة لة ذراع وكرة محكم القفل وصمام يتم فتحة بواسطة يد من أعلى الصندوق أو من أحد الجوانب من أنتاج نفس الشركة المصنعة للمرحاض من أجود الأنواع .

ج- محبس خاص لصندوق الطرد بولى بورلين معتمد قطر 1/2 بوصة (زاوية) .

د- الشطافة أو توماتيك بالسلطانية .

هـ - مقعد مزدوج من أنتاج الشركة الموردة للمرحاض ثقيل بمفصلات من النحاس المطلى كروم ذو شكل مطابق لشكل السلطانية وبنفس اللون .

و- شطافة إضافية عبارة عن خرطوم من أجود الأنواع بطول متر يعلق على كابولى خاصة ومركب على محبس بولى 1/2 بوصة وفى نهايته صمام بمقبض للتشغيل من أجود الأنواع .

ن - جلبية توصيل من ذيل السلطانية إلى ماسورة الصرف فى حالة الصرف (P) .

ل - مسامير التثبيت للقاعدة من النحاس المطلى كروم تثبت بالأرضية داخل خوابير خشب وكل مايلزم طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى مما جميعة بالمقطوعية .

بالعدد توريد وتركيب وتجربة قاعدة بلدى و البند يشمل الاتي:

توريد وتركيب وصلة الصرف قطر ٤ بوصة من عينه U.P.V.C من القائم حتى اقرب غرفة تفتيش .

ونهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية و الكود المصري و الحصر الهندسي طبقاً للمسقط الاقفي مما جميعة بالعدد.

بالمقطوعية - توريد وتركيب وتجربة مبولة ببوز معلقة من الصينى باللون المطلوب إيديال أستاندر أو مايعادل ذلك مقاس ٤٠ × ٣٧ × ٣ سم طبقاً للعينه المعتمدة بجميع المشتملات الآتية :

أ- مبولة صينى مقاس ٤٠ × ٣٧ × ٣ سم باللون المطلوب وبقيمتها فتحة بارزة لتركيب ماسورة الطرد .

ب- محبس زاويا قطر ٤/٣ بوصة .

ج- ماسورة طرد قطر 1/2 بوصة من النحاس المطلى بالكروم توصل بالمبوله بمعجون السليكون وتغضى هذه الوصلة بظرف من النحاس المطلى بالكروم وتثبت على الحائط بقفيز من نحاس مطلى كروم .

و - حاجز من رخام الكرارة المصقول سمك ٣ سم مع إستدارة زواياه الظاهرة مقاس ١.٠ × ٠.٣٥ متر ويركب بدخولة فى الحائط بما لا يقل عن عمق ٥ سم ويعطو عن الأرضية بمقدار ٠.٥ متر وكل مايلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى

				مما جميعة بالمقطوعية
				بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة مواسير مدفونة صرف من U.P.V.C قطر ٨ بوصة وسبك ٦ مم شاملة جميع القطع المخصوصة اللازمة والتحبيش الجيد عند دخول وخروج الماسورة لغرف التفتيش بمونة تتكون من الأسمنت البورتلاندى العادى والرمل الحرش بنسبة (١:١) والفنة تشمل التركيب والحفر بالعمق المطلوب ونقل ناتج الحفر للمقابل العمومية قبل البدء فى التركيب والردم برمال على طبقات كل ٣٠ سم مع الدمك الجيد طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى مما جميعة بالمتر الطولى

محمل علي الفنه التغذية بمواسير بولي بوريلين ٤/٣ بوصة من اقرب مصدر تغذية والصرف الى اقرب قائم او غرفة تفتيش و فك التالف و تسليمه للجهة المالكه

				بالمقطوعية توريد وعمل تجربة غرفة تفتيش من المباني بمقاس داخلى نظيف ٦٠×٦٠ سم بالعمق المطلوب من بداية خط الصرف حتى الغرفة السابقة للغرفة التى تقع قبل خزان التحليل مباشرة وعلى أن لا يقل عمق أول غرفة فى الخط عن ٦٠ سم والفنة تشمل الحفر فى جميع أنواع التربة طبقاً للقطاعات المطلوبة ونقل ناتج الحفر للمقابل العمومية والردم على طبقات كل ٣٠ سم مع الدمك الجيد بالرمال النظيفة والفنة تشمل الأتى:- أ- قاعدة من الخرسانة العادية تصب داخل فرم خشبية تتكون من ٠.٨ م ٣ سن متدرج (٣-٢-١) نظيف + ٠.٤ م رمل حرش نظيف + ٣٠٠ كجم بسبك ٢٠ سم وبرفرفة عن الجدار من الخارج بمقدار ٣٠ سم . ب - تبنى الحوائط من الطوب الأسمنت المصمت فرز درجة أولى خالى من العيوب بمونة تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /٣م رمل حرش بسبك ٣٠ سم (طوبية ونصف) . ج- البياض من الداخلى بمونة تتكون من ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /٣م رمل حرش بسبك ٢ سم مع إستدارة الزوايا بنصف قطر ٣ سم ويسبق ذلك طبقة طرطشة بمونة تتكون من ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى /٣م رمل حرش مدببة بسبك ٠.٥ سم مع عمل المعالجة اللازمة بالمياة لطبقة الطرطشة والبياض . د- عمل مجارى صرف بالقاع على شكل نصف دائرة بالأقطار والأشكال والفروع المطلوبة وتشكل بخرسانة عادية تتكون من ٠.٨ م ٣ سن متدرج نظيف + ٠.٤ م رمل حرش نظيف + ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى /٣م خرسانة مع خدمة السطح وتنعيمة جيداً و عمل المعالجة اللازمة بالمياة . هـ - غطاء من الخرسانة المسلحة بمقاس خارجى ٦٥×٦٥ وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصرى
		١	مقط	٢٢
		٦	مقط	٢٣
		١	مقط	٢٤

للمواصفات الفنية والكود المصرى مما جميعة بالمقطوعة .

بألكيلو جرام توريد و تركيب ابواب من الحديد ضلفتان مفصلي  
تجليد صاج سمك ١,٥ مم من الوجهين و طبقا للرسومات  
التفصيلية و محمل على السعر جميع الاكسسوارات و الكوالين  
من عينة معتمدة و المقابض و يتم اعتمادها قبل التوريد كما  
يشمل السعر الدهان بمادة مانعة للصدأ وجهين برايمر ثم بوية  
الدوكو الرش باللون المطلوب و عدد مفصلات لا يقل عن ٣  
بارتفاع الباب و كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للمواصفات الفنية و  
و الرسومات التنفيذية و تعليمات الاشراف لزوم المخازن و  
غرفة العدادات

١٥٠٠

كجم

الاجمالى

ساره نبيل دراج

مواصفة فنية لرفع كفاءة موقف سيوة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة فرعية من الصاج من نوعية معتمدة مركب بها الآتي :- عدد ( ١ ) مفتاح ثلاثي ٦٣ أمبير عدد ( ٤ ) مفتاح احادي ٢٥ أمبير عدد ( ٣ ) مفتاح احادي ٢٠ أمبير وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة.	عدد	١		
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل المونيوم مسلح ١٦*٤ داخل مواسير مناسبة من نوعية معتمدة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة.	م.ط	٢٠		
٣	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد قدرة ١٨ وات بالقاعدة بيتثينو من نوعية ( فينوس - فليبس ) أو مايمثلها جودة والسعر يشمل مخرج الإنارة من موصلات نحاس ٢*٢ وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة.	عدد	٢٠		
٤	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات من وعية معتمدة السويدي أو مايمثلها جودة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة.	عدد	١١		
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب موصلات نحاس ٤*٢ م٢ لتغذية الكشافات من نوعية معتمدة داخل مواسير مناسبة وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة.	م.ط	١٨٠		
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة من موصلات نحاس ٢*٢ / ١٦ / ١٦ محمل علي الدائرة العامة ٢*٢ / ١٦ / ١٦ والسعر يشمل البريزة الماجيك من نوعية معتمدة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات الفنية ولأصول الصناعة.	عدد	٤		
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار سويتش شبكات POE ٨ مخرج من نوعية معتمدة tp link او مايمثلها جودة واعتماد العينة من المهندس المشرف طبقا للمواصفات القياسية .	عدد	١		
٨	بالعدد توريد وتركيب شاشة عرض ٣٢ بوصة ٤K LED Monitor من نوعية معتمدة شامل الحامل كل وسائل التنبيت وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات القياسية .	عدد	١		
٩	بالعدد توريد وتركيب كاميرا IP ثابتة ملونة بوليت خارجية عالية الجودة بدقة ٤ ميغا بكسل بعدسة ثابتة تعمل ليلا ونهارا ولها القدرة على التصوير في الظلام التام lux/٠ وبها عدسة متغيرة ٣-١٠ مم تقوم بمعالجة الإضاءة الخلفية BLC وخاصية كاشف الحركة وتعمل على ١٢-٢٤ فولت والبند يشمل وحدة التغذية والتوصيلات من الكاميرا حتى جهاز التسجيل الرقمي داخل مواسير بلاستيك مقاومة الحريق pvc وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب أصول الصناعة.	عدد	٤		
١٠	بالعدد توريد وتركيب جهاز تسجيل رقمي لعدد ٨ كاميرا لعرض الكاميرات ويعمل على شبكة الانترنت ومزودة بخاصية تقسيم الشاشة وعرض كل شاشة على حده ومزودة بهارد ديسك ٣ تيرا والبند يشمل التغذية الكهربائية مباشرة من بعد العداد من موصلات ٣*٣ مم نحاس داخل مواسير مقاومة للحريق مناسبة طبقا للمواصفات.	عدد	١		

الإجمالي :

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

١٢ محمود عيسى


١- كرم محمد إبراهيم ربيع  
٢- اسراء جاد  
٣- سارة نبيل سارنيل



لواء / مجدي الوصيف

السكرتير العام

## تطوير و رفع كفاءة موقف سيوة

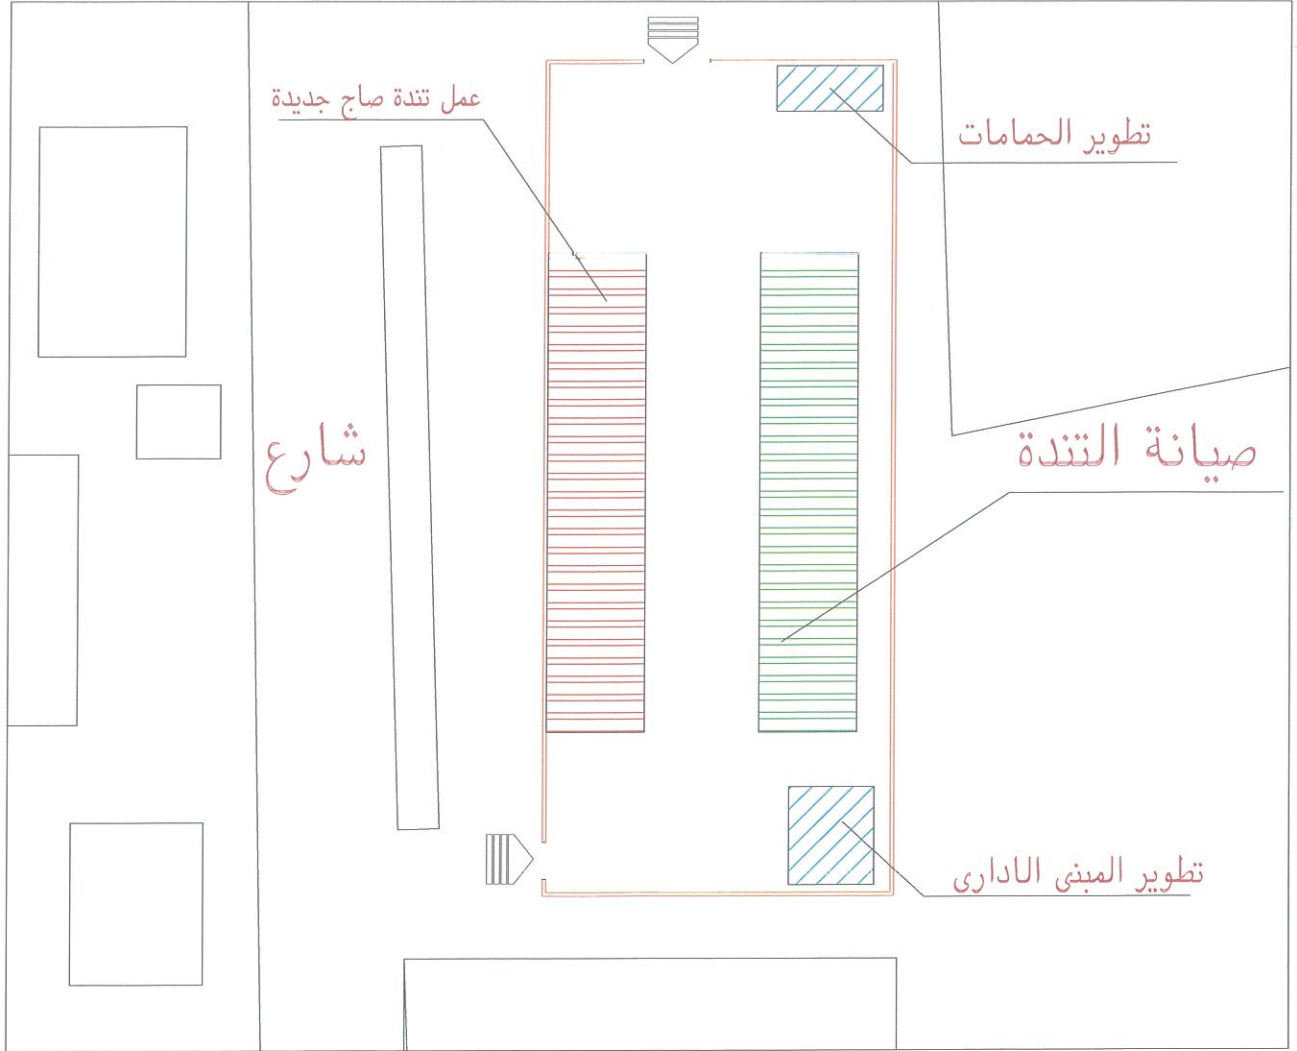



## خريطة موقف سيوة



الاسم	مدينة	العنوان	البعد عن المدينة	البعد عن الطريق الرئيسي	المساحة م <sup>2</sup>	النقطة	X	Y
موقف سيوة	سيوة	مدخل سيوة بجوار فندق عروس الواحة	داخل الكتلة السكنية	على الطريق الرئيسي	1039	1	25.520337	29.206407
						2	25.520532	29.206334
						3	25.520279	29.206928
						4	25.52009	29.206015