

كراسة الشروط والمواصفات النموذجية
لتنفيذ مقاولات

مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى
الاستقبال بمستشفى بلبس
المركزي

آخر موعد لتقديم العطاءات هو الموعد المحدد لانعقاد
جلسة فتح المظاريف الفنية
المحدد لانعقادها يوم الاحد الموافق ١٠ / ٢٦ / ٢٠٢٥
في تمام الساعة ١٢ ص
طريق التعاقد المناقصة العامة رقم للعام المالي
(٢٠٢٦/٢٠٢٥)

ثمن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره: ٣٥٨ جنيه
فقط: (ثلاثمائة وثمان وخمسون جنيهاً مصرياً) لا غير
التأمين المؤقت مبلغ وقدره ٢٠٠٠ جنيه
فقط: (عشرون ألف جنيهاً مصرياً) لا غير

لعمري
البريد الإلكتروني
اسم صاحب العطاء /

مديرية الشئون الصحة بالشرقية
إدارة التموين الطبي/ عقود ومشتريات

السيد الأستاذ/ مدير مركز المعلومات بالمديرية
بعد التحية

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه نسخة من كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة / رفع
فاعة الاستقبال بمستشفى بلبس المركزي جلسة الاحد ١٠ / ٢٦ / ٢٠٢٥ م الساعة الحادية عشر
لنهارا غير مخصصة للبيع

لك لنشرها علي موقع بوابة التعاقدات العامة

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدير التموين الطبي

البريد الإلكتروني

رئيس العقود والمشتريات
عبد الرحمن

تود ومشتريات
عبد الرحمن

بيان أصناف لزوم رفع كفاءة قسم الإشراف بمستشفى بالويون الحكومي


رقم	بيان أصناف	الكمية	الوحدة	ملاحظات	الإجمالي
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب سبائك أرضيات أرض أول والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء على أن يركب على طبقة من الرمل واللثة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٢ رمل والسفلية بمقدار ١٠٠ كجم للبتكربيا والقطريات و نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	350	م ^٢		
2	توريد وتركيب سبائك حوائط كالمبوترا أرض أول والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء أو ما يمثله نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	500	م ^٢		
3	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوزمان أرضيات أرض أول والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء على أن يركب على طبقة من الرمل واللثة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٢ رمل والسفلية بمقدار ١٠٠ كجم للبتكربيا والقطريات و نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	100	م ^٢		
4	توريد وصل دقات بخرية البلاستيك قبل للتسلي وصل المحمورين وسطحة التشنجات والتشميرات والشروخ والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء ونهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	250	م ^٢		
5	توريد وتركيب سقف مطلق من بلاطت جسيمة مقاس ٦٠*٦٠ سمك ٩ سم مقاسم للبتكربيا والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء جميع الإسوارات من أجود الأنواع نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	350	م ^٢		
6	بالعدد تنسيق وصيانة أبواب الغرف وتغيير ما يلزم من كمراتين وكفوف ومخصلات مع كسوة الأبواب من الفايكنج والخارج مستقل من ارتفاع ٣٠ سم من أجود الأنواع نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	20	عدد		
7	بالعدد توريد وتركيب كسوة قوبر من أجود الأنواع للبريات الحديد مع تنسيق وصيانة وتغيير ما يلزم من كوالين وكفوف ومخصلات وإحلام أو دهان بخرية للأكية والبند تشمل ما جميعه نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	20	عدد		
8	تنسيق وصيانة أصل الأرضيات شامليه وأبواب وأبواب مع تركيب ملك التلموس وتغيير ما يلزم من خزومات نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	1	مقطوعة		
9	توريد وصل دقات بخرية للأكية الأصل للبتكربيا ثلثة أوجه نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	35	م ^٢		
10	توريد وصل ممتسى طوية لزوم كوتشر الترميز نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	2	م ^٢		
11	توريد وتركيب قرصة رخام كرارة أبيض نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	2	م ^٢		
12	بالمتر الطولي توريد وتركيب رخام لزوم درج المداخل جرانيت وسمك اللقمة ٤ سم واللقمة ٢ سم ومحمل على البند للتلاصق سمك ٢ سم ويركب على طبقة من الرمل واللثة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت / المتر المكعب رمل والسفلية والتنشيط وكل ما يلزم و نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	30	م ^٢		
13	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام جرانيت لزوم رطب معاقون ويركب على طبقة من الرمل واللثة تشمل التركيب باستخدام مونة أسمنتية تحتوي على ٣٠٠ كجم أسمنت / المتر المكعب رمل والسفلية والتنشيط وكل ما يلزم و نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	10	م ^٢		
14	بالمتر المسطح جلام وتنميع أسفل الرخام مع تغيير ما يلزم من الترابيع نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	170	م ^٢		
15	توريد وصل خرسانة عادية للأرضيات ٢٠ سم بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت / ٣م ^٢ رمل ونهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	50	م ^٢		
16	بالمتر المسطح توريد وصل طبقة عزل للزربية الحمايات من طبقة رقيقة بيوتونية مسلحة بالبولىستر من طبقة واحدة واللثة محل عليها عمل طبقة لياسة سمك ٢ سم أعلى وأسفل طبقة العزل والصل يشمل رقيقة الزجاج والوزرات من تلمس نوع العزل ودهان وجه برابيس قبل التركيب من مادة بيوتونية على الساخن وعمل لياسة أسفل وأعلى العزل نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	25	م ^٢		
17	بالعدد توريد وتركيب حوض غسل ايدي نصف ركية والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء ويركب للحوض خلاط للمياه ساخن ويارد والبند يشمل الطين وسيلون نيكال وجميع توصيلات الصرف والتقنية ومحابس الزاوية والمطحات الخاصة بالتنشيط وكل ما يلزم لنهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	3	عدد		
1	بالعدد توريد وتركيب مرحاض الخزنجي بطبقة لثنية والتوريد من قاعة الموردين الممتدة والمرافق مع مستندات الطاء نو مستوحى طرد واطى وسيدبلى ومحابس القفل وتوصيلات الصرف والتنظية والتنظية والهوية و نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	3	عدد		
	توريد وتركيب سيلون أرضية بخرية بلاستيك CBVC أو ما يمثله مع تركيب النظام مستقل من أجود النواع نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	15	عدد		
	مراجعة وصيانة غرف التفتيش وعلى خط الصرف نهر البند طبقة للمواصلات الفنية وأصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	1	مقطوعة		
	بالمتر المربع توريد وتركيب ستائر طبية مصنوعة من البولىستر أو PVC مقلف ومعالجة ضد الإشعاع ومطومة للبتكربيا وتركب على سمك معدنية من الألومنيوم المؤكسد عال الجودة ومثبتة فى السقف مما جميعه والبند شامل وولفا أصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	50	م ^٢		
	بمقطوعة ٤ وعادة التركيب شبكة انقزات نظيبه ووحثات ريس الترميز وتغيير ما يلزم من مؤسس ومحابس ومخارج تنهرو الصل مما جميعه وحسب أصول الصناعة وتطبيقات جهاز الإشراف	1	مقطوعة		
	الإجمالي				



أعير عبد روسي

أشياء أصغر وهي بياض		
1	بالعدد 2	توريد وإعداد وحفظ فاونت (الرابية والفرسية) بعد الصيانة والعمالة وإزالة الغبار. كتملة دخل من باب من باب من باب مع عزل الفونت المشغولة إن وجدت باستخدام شرايح عزل حراري مناسبة أو طبقة حماية حسب تعليمات المهندس المشرف مع صيانة بعض مداخل الفونت المرصية وإبواب البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف
2	بالعدد 1	توريد وتركيب لوحة إرشادية مضيئة ٥٠٠ اسم ٢٠ متر بطول واضح للسم الاستقبال وجسم اللوحة من الإكسوسارات فلترية نهر البند طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف
3	عدد 150	توريد وتركيب لمبة سويت LED قدرة ٢٢ وات إضاءة بياض طبيعية (٥٥000) جسم مقاوم للحرارة تركيب بالمصنف مطول على جيب ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز شاملة وحدة التشغيل ومفتاح حراري على (مفتاح ذرة ملر) خاصة بطبقة من تروية جيدة وكافة التوصيلات الكهربائية والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف
4	بالعدد 60	توريد وتركيب كشافات أيد LED من النوع البانل (PANEL LIGHT) مقاس ٦٠٠*٦٠ سم قدرة لا تقل عن ٤٠ وات إضاءة بياض طبيعية تصل بجيب ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز جسم الكشاف من الألومنيوم أو البلاستيك المقوم للحرارة مع إنبوار على التلقائية لتوزيع الإضاءة بشكل متجانس بالمصنف المطول شاملة وحدة التشغيل والتوصيلات والتركيب الكامل مع الالتزام بكود الكهرباء وشروط مكافحة الحريق الخاصة بمرحلة الأشعة وشمل البند أيضاً توريد وتركيب مفاتيح جداري ملر التحكم في كل كشاف أو مجموعة كشافات نوعية جيدة مع كامل أسلاك الربط والتثبيت
5	بالعدد 12	توريد وتركيب وحدة رأس سير للمرضى لثوية مناسبة بطول تقريبي ١ متر للوحدة مصنوعة من الألومنيوم المطلي الكروم مستطبة بلون مخمد تشمل ما يلي: عدد ٢٠ مخرج كهربائي ٢٢٠ فولت ١٦ أمبير ٢/ عدد (١) مفاتيح قدرة ٣/ عدد (١) لائحة القدرة ٤/ عدد (١) مخرج ختم طين كسبون حسب التصميم ٥/ عدد (١) مخرج شاطئ طين ٦/ عدد (١) مخرج هواء مزود بفتحات داخلية منفصلة لتدوير كميات الكهرباء وخطوط الفتحات الطبية بأمان ٧/ مع تركيب ٢ محبس ١/٢ بوصة على مخرج الأكسجين والهواء مع مراعاة الفصل الكامل بين الشبكتين المصنوعة الصلبة والتطبيقات وتشمل الأسلاك للتوريد والتركيب والتوصيل الكامل لشبكات الكهرباء والفتحات الطبية والتثبيت على الحائط طبقاً للمواصفات الفنية والمواصفات الفنية المضمتة.
6	بالعدد 24	توريد وتركيب بريزة شمسية عادية أو ما يعادلها بسلك ٦x3 mm تحسن داخل مواسير مناسبة سويدية شاملة الخزانة والورش والشسبية والقطعة والقابضين وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف
7	بالعدد 60	توريد وتركيب بريزة قوي ثقافية ١٦ أمبير نوعية شمسية أو ما يعادلها أي الجودة بالآرث والفلترية بسلك سويدية ٦x٣ mm لزوم الإرث داخل مواسير مناسبة بلاستيك شاملة الخزانة والورش والشسبية والقطعة كاملة للتركيب أنبوب أو سلس على إن يتم تركيب بريزة قوي بجذبة كل سير
9	بالعدد 2	توريد وتركيب مفاتيح ٢٢ أمبير ٢٢٠ فولت نوعية شمسية أو ما يعادلها أي الجودة بسلك ٦x6 تحسن لسويدية داخل مواسير مناسبة لزوم أجهزة التكيف والقابض البند وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف
10	بالعدد 5	توريد وتركيب وتشغيل سخان كهربائي سعة ٤٠ لتر ماركة معتددة ويشمل جميع التوصيلات الكهربائية اللازمة ومفاتيح تشغيل وأصل قدرة لا تقل عن ٢٠ أمبير وتوصيل السخان بشبكة التلقائية بالمياه الباردة والمسخنة وتثبيتها بالمحافظ وكافة المهام من خرطوم ومحبس وكوابح ومواد تثبيت طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات الشركة المصنعة مع ضمان لا يقل عن سنتين وتسلم البند جاهز للتشغيل خاص بمرحلة CP2
11	عدد 2	توريد وتركيب ستارة هوائية (AIR CURTAIN) تركيب أعلى مدخل الفرقة أو المنطقة المهيأة بعرض مناسب لا يقل عن ٩٠ سم محصل على جيب ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز ثلاث سرعات أو أكثر مزودة بموتور عالي الكفاءة وهيكلم محتمل مقاوم للحرارة والرطوبة شاملة جميع الإكسسوارات والتوصيلات والتركيب الكامل طبقاً لأصول الفنية والمواصفات المضمتة خاصة بمرحلة التصنيف
12	مقطوعة 1	تأليف صيغة توريد شاملة لوحدة تكيف مركزي بأسم الاستقبال تشمل تطهير اللاتر والمفاتيح والحسن والضغط والفرغون واختبار التوصيلات الكهربائية وتشحيم الأجزاء المتحركة شامل جميع الأسلاك والمواد اللازمة طبقاً لأصول الفنية
13	عدد 7	توريد وتركيب كشاف أيد مجوز ١٢٠ سم (٤0*2) شامل المفاتيح ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز والطبقة والتوصيلات يربك بالمحفظ أو المسقف طبقاً لأصول الفنية خاص بصحلية الاستقبال والطوارئ
14	عدد 20	توريد وتركيب بريزة عادية ملر (13 أمبير ٢٢٠ فولت) تركيب بالمحافظ من خامات عالية الجودة مقاسمة للحرارة شاملة الطبقة والبولط والتوصيلات والتركيب طبقاً لأصول الصناعة خاص بصحلية الاستقبال والطوارئ
15	عدد 16	توريد وتركيب مراوح جاذبية حلزونية توشيا أو ما يعادلها بطول لا يقل عن ١٦ بوصة ثلاث سرعات مزودة بشبكة حماية بجيب ٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز مزودة بمفاتيح تشغيل أو ملك شاملة التثبيت والتوصيلات والتركيب طبقاً لأصول الفنية والمواصفات المضمتة
16	عدد 10	توريد وتركيب كشاف خارجي LED قدرة ٢٠٠ وات أو حسب التصميم إضاءة بياض نهائية جسم الألومنيوم مطلي مقاوم للصدأ مزود بزجاج لامسي مقاوم للكسر مناسب للتركيب الخارجي على واجهة المبنى أو أصداء الإضاءة شامل التوصيلات والتركيب الكامل طبقاً لأصول الفنية خارج المبنى
17	بالمقطوعة 1	إعصال صيغة توريد شاملة نظام إنذار الحريق تشمل فحص لوحة التحكم واختبار الحساسات (detectors heatsmke) وتطابق التذام (manual call point) وبطاريات الطوارئ مع التأكد من كفاءة التشغيل وربط النظام بالكامل شامل كافة الأسلاك والمعدات والصالة طبقاً لأصول الفنية وتعليمات الشركة المصنعة
18	بالعدد 3	توريد وتركيب بيدر آرث لارض للسم الاستقبال مكونة من عدد (٤) قضبان تاريز تحسن مجرود قطر لا يقل عن ١٦ سم وطول لا يقل عن ١٠٥ متر ويتم تقديم بعض مناسب مع استخدام لحم جرافيتي وجير مطلي لتحصين التوصيل وربط الإصداء بشبكة تحسن أرضية وكابل أرضي إلى لوحة الاستقبال على إن لا يزيد مقاومة الأرض عن ١/٢ أوم شامل جميع الاعمال المسندة من حفر ورمد وتركيب خرقة تاريز إن لزم واختبار المقاومة بجهاز ميجر وتقديم تقرير مفصّل
19	م 70	توريد وتركيب وتعميد كامل تحسن السويدي منزول ومغلف PVC مطبق (٧٠*١٥٠*٣) شامل التمديد داخل مسار مناسب ترانش أو مواسير أو كابل ترابي بطول ٧٠ م شامل جميع الإكسسوارات والإقتبارات طبقاً للمواصفات القياسية
20	بالمقطوعة 1	بالمقطوعة لك وإعادة التركيب شبكة الفترات الطبية ووحدة رأس المريض والتغير ما يلزم من مواسير ومحابس ومخارج لنهر الصل مما جميعه وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف

الإجمالي

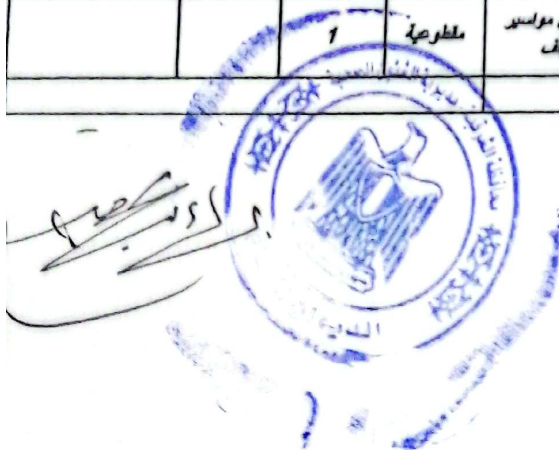

محمد بن عبد الرحمن
 أمير عيادوسكي