

محافظة سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز المراغة  
ادارة التعاقدات  
\*\*\*\*\*

## كراسة شروط ومواصفات

### عملية/ إنشاء مدخل قرية الجرازرة والحريدية

طبقا لدليل اجراءات الشراء والتعاقدات لبرنامج التنمية المحلية القائم على  
النتائج بصعيد مصر للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م  
مناقصة محلية جلسة ٢٠٢٥/١٢/١٠ م

\*\*\*\*\*

اسم المقاول:

تاريخ الجلسة : يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠ م

ميعاد الجلسة :- الساعة الثانية عشر ظهراً

ثمن الكراسية :- ٢٩٩ جنية فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيهاً لا غير

مضاف اليه ١٤% ضريبية القيمة المضافة و ٢٥ جنيها تحدى أعاقه وطابع شهيد

وطابع مسنين وتأدية خدمة

التأمين الابتدائي:- ٢٠٠٠٠ جنيها عشرون الف جنيها لاغير

رقم الإيصال وتاريخه :-

يعتمد و... رئيس المركز

مدير التعاقدات

المختص

مدير عام / على لطفى حامد

أرزاق الفولى

أيمان مراد



محافظه سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز المراغة  
الإدارة الهندسية

اشتراطات عامه

لعملية/إنشاء مدخل قرية الجزاررة / المرصد  
\*\*\*\*

- ١ = العملية خاضعة للدليل واجراءات الشراء والتعاقدات لبرنامج التنمية المحلية القائم على النتائج بصعيد مصر لعام / ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م
- ٢ = مدة العملية ٩٠ يوم من تاريخ استلام الموقع تسعون يوماً .
- ٣ = مدة سريان العملية ٦٠ يوم من فتح المظاريف الفنية
- ٤ = التأمين الابتدائي للعملية ٢٠.٠٠٠ عشرون الف جنيه او خطاب ضمان بحيث ان يكون سارى المفعول بعد انتهاء سريان العطاء بشهر
- ٥ = يقدم العطاء بمظروفين احدهما للعرض المالى والاخر للعرض الفنى ويكون المورد مسجل بنظام الفاتوره

الالكترونيه وبوابه التعاقدات الحكوميه

- ٦ = على من يرسو عليه العملية الالتزام التام بالمقاييسه
- ٧ = يحق للجهة الاداريه بالغاء العملية بدون اى مبررات اذا اوصت المصلحه العامه بذلك
- ٨ = على من يرسو عليه العملية الالتزام بالاشتراطات الاداريه و البيئيه والاجتماعيه والصحه والسلامه المهنيه

على يتم تعيين مهندس نقابى على العملية وغرامة عدم تواجد . . اجنيه مائة جنيه يومية

٩ = على من ترسو عليه العملية تقديم ما يفيد براءه الذمه المالىه

تحريرا فى : / / ٢٠٢٥ م

رئيس المركز

مدير الادارة الهندسية

مهندس

مختص

أ / على لطفى حامد

م

م / جمال صابر ابراهيم



المهندس محمد عبد الحليم

محافظة سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز المراغة  
الإدارة الهندسية

مقاييس : عملية انشاء مدخل قرية الجزائر

( اعمال اعتيادية )

م	الوحدة	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١	٣م	حفر في اي تربه حسب التعليمات مع نقل المخلفات خارج الموقع بمعرفة المقاول مما جميعه	٥٠		
٢	٣م	توريد وعمل تربه احلال نسبه ٢:١ زلط ورمل مع الغمر بالمياه والدمك مما جميعه	٤٠		
٣	٣م	توريد وصب خرسانة عاديه لزوم الاساسات مما جميعه سمك ٤٠ سم حسب التعليمات المهندس المشرف	٢٠		
٤	٢م	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد والاعمدة المدخل حسب التعليمات حسب الرسومات مع عمل دهان ببيويه البوتامين والعزل الجيد حسب التعليمات	٢٥		
٥	م/ط	توريد وتركيب بلدورة وصف مقاس ٢٠×٣٠×٥٠ مما جميعه حسب التعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند خرسانة عادية بسمك ١٠ سم أسفل البلدورة والدهان بالاكويه باللون المطلوب	٥٠		
٦	٢م	توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٦ سم مع احضار عينة قبل التركيب والاعتماد من المهندس المشرف مما جميعه محمل على البند توريد الرمل والدمك	٥٠		
٧	بالكجم	توريد وتركيب شاسية حديد من خوص وشدادات به مصبغات سمك ٢ مم مع الدهان بالبرايمر حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف شامل مما جميعه مع التثبيت الجيد اعلى العمود بفلنشات من الحديد سمك ٤ مم وجويط بطول ١٢٠ سم تثبت بداخل العمود طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والرسومات	٧٠٠		
٨	بالمتر المسطح	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم ( الواح كلادينج ) من اجود الانواع سمك ٤ مم ومدهون الكتروستاتيك باللون المطلوب (مع تقديم عينة للاعتماد ) والبند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات والخردوات وفواصل التمدد الاتجاهين وعزل الهيكل الخرساني وطبقا للمواصفات واصول الصناعة وشامل مما جميعه	٩٠		

تحريرا في : / ٢٥ / ٢٠٢٥ م

رئيس المركز  
/ / على لطفى حامد



مدير الادارة

م / جرجس نعيم عبده

مهندس

مختص  
/ / محمد مبراهيم  
محمود رشدي

محافظة سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز المراغه  
الادارة الهندسية  
\*\*\*\*\*

مقايسة : عملية انشاء مدخل قرية الجزازرة

( اعمال الكهرباء )

م	الوحدة	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالعدد	توريد وتركيب كشاف فلود لايت ١٠٠ وات خارجي نوعيه جيده مصنوع من الالمونيوم المسبوك والوجهه بلاستيك ضد الكسر مع تركيب كابلات ٤x٢ نوعيه جيده مثبت داخل دكات بالحجم المناسب حتى لوحة التوزيع كل كشافات على حد ويتم اعتماد العينه من قبل المهندس المشرف قبل تركيب وتثبيت الكشاف من اعلى وعمل اللازم لتركيب حتى الاتاره مما جميعه	٤		
٢	م.ط	توريد وتركيب شريط ليد بروفايل متعدد الالوان نوعيه جيده بالمشمتملات اللازمه وشريط الليد ١٢٠ حبايه في المتر مع عمل ماده لازجه لتثبيت الشريط حتى الاتاره واعتماد العينه من قبل المهندس المشرف قبل التركيب كامل البند مما جميعه	٥٠		
٣	بالعدد	توريد وتركيب لوحة توزيع نوعيه جيده مركب داخلها عدد ٦ مفتاح اتوماتيك قوة ٢٠ امبير فينوس كامل مما جميعه	١		
٤	بالعدد	توريد وتركيب خط مغذى قطاع ٦x٢ مم ترمو بلاستيك نوعيه جيده داخل مواسير قطر ١ بوصة بلاستيك نوعيه جيده كامله بالقفزان لتثبيت الماسورة بالعمود تشمل الكيعان والجلب اللازمه من مصدر التيار حتى تغذيه جسم المبنى كامل مما جميعه	١		
٥	بالعدد	توريد وتركيب اسبوت ليد غاطس ٥ وات ٣ الوان نوعيه جيده مركبه بالبطانه الخرسانه بالباكيت ويشمل علبه سبوت بلاستيك حجم مناسب مع تركيب الخراطيم ١٦ مم والمواصلات ترموبلاستيك قطاع ٢x٢ مم حتى لوحة التوزيع حتى الاتاره كامل مما جميعه	٢٠		
٦	م . ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب لافتة من الاستالس ستيل مثبتة على الشاسية الحديد اعلى العمود وتكتب رسالة ترحيب من الجهتين ( الجزازرة ترحب بكم ) ( الجزازرة تستودعكم السلامة ) مع التثبيت الجيد ومراعاة تعليمات المهندس المشرف	٨		

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ١ / ٢٠٢٥ م

رئيس المركز

أ / على لطفى حامد

مدير الادارة

م / جرجس نعم عبده

مهندس

جمال صابر ابراهيم

مختص

المرمور



مقاييس : عملية انشاء مدخل قرية الحريدية

( اعمال اعتيادية )

م	الوحدة	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١	٣م	حفر في اى تربه حسب التعليمات مع نقل المخلفات خارج الموقع بمعرفة المقاول مما جمية	٥٠		
٢	٣م	توريد وعمل تربه احلال نسبه ١:٢ زلط ورملة مع الغمر بالمياه والدمك مما جمية	٤٠		
٣	٣م	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات مما جمية سمك ٤٠ سم حسب التعليمات المهندس المشرف	٢٠		
٤	٢م	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد والاعمدة المدخل حسب التعليمات حسب الرسومات مع عمل دهان ببيويه البوتامين والعزل الجيد حسب التعليمات	٢٥		
٥	م/ط	توريد وتركيب بلدورة وصف مقاس ٢٠×٣٠×٥٠ مما جمية حسب التعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند خرسانة عادية بسمك ١٠ سم أسفل البلدورة والدهان بالاكيه باللون المطلوب	٥٠		
٦	٢م	توريد وتركيب بلاط انترلوك سمك ٦ سم مع احضار عينة قبل التركيب والاعتماد من المهندس المشرف مما جمية محمل على البند توريد الرمل والدمك	٥٠		
٧	بالكجم	توريد وتركيب شاسية حديد من خوص وشدادات به مصبغات سمك ٢ مم مع الدهان بالبرايمر حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف شامل مما جمية مع التثبيت الجيد اعلى العمود بفلنشات من الحديد سمك ٤ مم وجويط بطول ١٢٠ سم تثبت بداخل العمود طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والرسومات	٧٠٠		
٨	بالمتر المسطح	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم ( الواح كلادينج ) من اجود الانواع سمك ٤ مم ومدهون الكتروستاتيك باللون المطلوب (مع تقديم عينة للاعتماد) والبند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات والخردوات وفواصل التمدد الاتجاهين وعزل الهيكل الخرساني وطبقا للمواصفات واصول الصناعة وشامل مما جمية	٩٠		

تحريرا في : / / ٢٠٢٥ م

رئيس المركز  
/ / على لطفى حامد

مدير الادارة

م / جرجس نعيم عبده

مهندس

مختص

محمد عبد الحامد  
محمد عبد الحامد  
محمد عبد الحامد  
محمد عبد الحامد

محافظة سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز المراغه  
الادارة الهندسية  
\*\*\*\*\*

مقايسة : عملية انشاء مدخل قرية الحريدية

( اعمال الكهرباء )

م	الوحدة	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الجملة
١	بالعدد	توريد وتركيب كشاف فلود لايت ١٠٠ وات خارجى نوعيه جيده مصنوع من الألمونيوم المسبوك والوجهه بلاستيك ضد الكسر مع تركيب كابلات ٤x٢ نوعيه جيده مثبت داخل دكات بالحجم المناسب حتى لوحة التوزيع كل كشافات على حد ويتم اعتماد العينه من قبل المهندس المشرف قبل تركيب وتثبيت الكشاف من اعلى وعمل اللازم لتركيب حتى الاتاره مما جميعه	٤		
٢	م.ط	توريد وتركيب شريط ليد بروفايل متعدد الالوان نوعيه جيده بالمشمتملات اللازمه وشريط الليد ١٢٠ حبايه في المتر مع عمل ماده لازجه لتثبيت الشريط حتى الاتاره واعتماد العينه من قبل المهندس المشرف قبل التركيب كامل البند مما جميعه	٥٠		
٣	بالعدد	توريد وتركيب لوحه توزيع نوعيه جيده مركب داخلها عدد ٦ مفتاح اتوماتيك قوة ٢٠ امبير فينوس كامل مما جميعه	١		
٤	بالعدد	توريد وتركيب خط مغذى قطاع ٦x٢ مم ترمو بلاستيك نوعيه جيده داخل مواسير قطر ١ بوصة بلاستيك نوعيه جيده كامله بالفقزان لتثبيت الماسورة بالعمود تشمل الكيعان والجلب اللازمه من مصدر التيار حتى تغذيه جسم المبنى كامل مما جميعه	١		
٥	بالعدد	توريد وتركيب اسبوت ليد غاطس ٥ وات ٣ الوان نوعيه جيده مركبه بالبطنه الخرسانه بالباكيت ويشمل علبة سبوت بلاستيك حجم مناسب مع تركيب الخراطيم ١٦ مم والمواصلات ترموبلاستيك قطاع ٢x٢ مم حتى لوحه التوزيع حتى الاتاره كامل مما جميعه	٢٠		
٦	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب لافتة من الاستالس ستيل مثبتة على الشاسية الحديد اعلى الغمود وتكتب رسالة ترحيب من الجهتين ( الحريدية ترحب بكم ) ( الحريدية تستودعكم السلامة ) مع التثبيت الجيد ومراعاة تعليمات المهندس المشرف	٨		

تحرير في : ٢٠٢٥ / ١

رئيس المركز  
أ / على لطفى حامد

مدير الادارة

م / جرجس نعيم عبده

مهندس


جمال صابر ابراهيم

مختص

أ / محمد  
أ / محمد



# الرسم الانشائي لبوابة مدخل قرية الجزائرزة

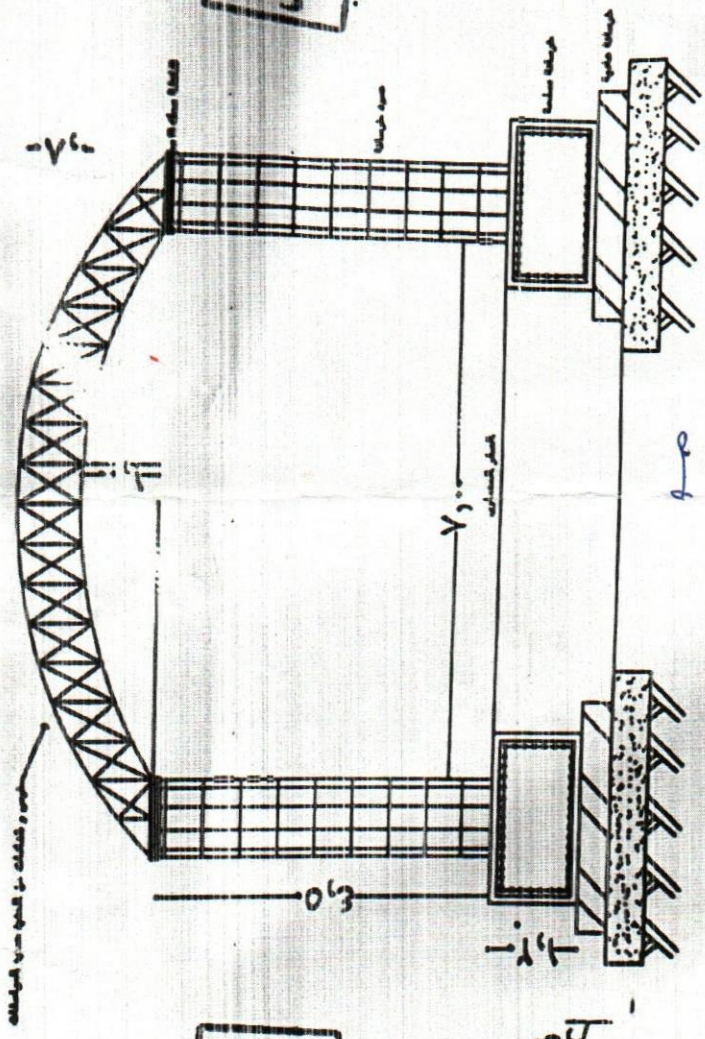

مهندس استشاري  
 احمد اجمل  
 رقم استشاري: ٥٠٨١٠٠٠٠


مهندس استشاري  
 احمد اجمل  
 رقم استشاري: ٥٠٨١٠٠٠٠

مدخل مدخل القرية

ملاحظات	الهيكل			الاسم او المسمى	رقم التسجيل في كادرس
	نوع	مادة	الارتفاع		
١-٢	٢	٢	٢	١٥٨١٠٠٠٠٠٠	١٥٨١٠٠٠٠٠٠

مدخل مدخل القرية

ملاحظات	الهيكل			الاسم او المسمى	رقم التسجيل في كادرس
	نوع	مادة	الارتفاع		
١-٢	٢	٢	٢	١٥٨١٠٠٠٠٠٠	١٥٨١٠٠٠٠٠٠

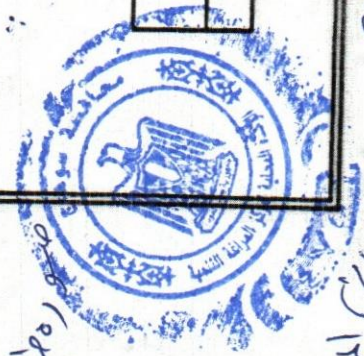

ر. ه. ط. ج. ج.

عبد البر العاصمي  
 ابراهيم بوعوي

ابراهيم بوعوي