

محافظة اسوان

الوحدة المحلية لمدينة الرديسية

ادارة التعاقدات

السيد المهندس/ رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية

تحية طيبة وبعد

ايما الى موافقة السيد اللواء محافظ اسوان عن طرح عملية استكمال
المون (تجارى - ادارى - سكنى) في مناقصة عامة .


لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على الاعلان على بوابة التعاقدات
العامة والاعلان باحدى الصحف اليومية.

والامر مفوض لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن
وتفضلوا بقبول فائق التحية وعظيم الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/١٠/٦

ادارة التعاقدات


محمد احمد على

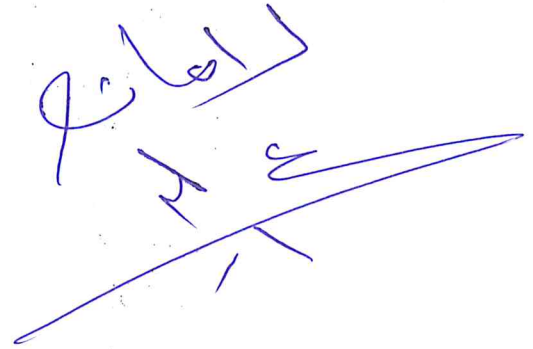

مقاييس أعمال استكمال المول (تجارى ادارى سكنى) بمدينة الرديسية

للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣	<ul style="list-style-type: none"> • يشمل سعر كل بند مدرج التوريد والتركيب والاختبار والتشغيل وكافة الكماليات والملحقات والخردوات اللازمة ليكون البند كاملا مما جميعه وجاهز للاستعمال وكافة مستلزمات ومواد وطرق التنفيذ التي يشترطها المهندس المشرف ليكون البند كاملا منهو مما جميعه وفي حالة عدم ذكر في جداول الكميات أي بند ضروري أو مكمل لتنفيذ بند آخر ذكر في جداول الكميات فيعتبر سعر البند الذي لم يذكر محملا على سعر البند الذي ذكر في جدول الكميات ليكون كاملا مما جميعه وجاهز للاستعمال . • على المقاول بمجرد أن وقع عقد التنفيذ واستلام الموقع عمل الجسات اللازمة للمشروع و مراجعة الحسابات والتصميمات الإنشائية الكاملة للمشروع وإخطار المهندس المشرف في حالة وجود ما يتعارض مع سلامة المشروع . • على المقاول تقديم عينات للمواد والمهمات واعتمادها من طاقم الإشراف قبل التنفيذ . • على المقاول تسليم الموقع خالي من أي تشوينات أو مخلفات عند التسليم الابتدائي . • القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته ولائحته التنفيذية مكملًا للاشتراطات . <p>المواصفات القياسية المصرية مكمله لكافة الاشتراطات الفنية التي لم يتم ذكرها بالمقاييس .</p>				
١	<p>بالعدد / توريد وتركيب واجراء التجارب والتشغيل لمصعد كهربائى بالمواصفات التالية :</p> <p>الحمولة : ٤٠٠ كجم خمس اشخاص تقريبا السرعة : ١ م / ث تقريبا مع سرعة إضافية للتوقف الأبواب الخارجية : نصف اتوماتيك عدد الوقفات : (٧) عدد المداخل : (٧) في اتجاه واحد مشوار الصاعدة : (٢٢) متر تقريبا التيار الكهربائى : ٣ فاز ٣٨٠ فولت / انارة ٢٢٠ فولت - ٦٠ ذبذبة / ثانية موقع غرفة الماكينة : فوق البئر مباشرة عمق الحفرة : ١٢٠ سم من منسوب بلاط اول وقفة ارتفاع الوقفة الأخيرة : لا تقل عن ٤٠٠ سم من منسوب بلاط الدور الأخير شاملة جميع التوصيلات الكهربائية والقواطع حتى اللوحة العمومية وعمل كل ما يلزم حتى يصبح المصعد جاهز للتشغيل حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف</p>	عدد	١		

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢	بالعدد / توريد وتركيب واجراء التجارب والتشغيل لوحدة مانع انقطاع للتيار الكهربائي (UPS) من افضل الأنواع ماركة دالتون او ما يماثلها قدرة (10KVA) جهد دخول وجهد خروج شامل مما جميعه من لوحة الكهرباء والوصلات اللازمة والإرث طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	عدد	١		
٣	أعمال مدنية :- بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسية للواجهات من ألواح الالومنيوم CLADDING انتاج محلي والالواح عبارة عن ساندوتش بانلز من وجهين من الألومنيوم سمك ٠.٥ مم والطبقة الداخلية من البولي ايثلين سمك 2:3 مم (الاجمالي للسمك ٤ مم) ومحمل علي البند الشاسيه اللازم للتركيب من قطاعات من الحديد والألومنيوم وعلى المقاول تقديم كتالوجات لجهاز الاشراف والبند شامل كل ما يلزم مما جميعه والعينات المعتمدة وأصول الصناعة وطبقا وتعليمات جهاز الاشراف	م ^٢	٥٠٠		
	الاجمالي				

رئيس المدينة
يعتمد /
الاستاذ/علاء الدين ممدوح حسن

مدير الإدارة الهندسية
م/سلوى ربيعي على

مشرف مشروعات

(٥٥٥٩٠)