




مقاييس : استكمال أعمال رفع كفاءة مبني مديرية التنظيم والادارة بالغربية
(للدورالأرضي والرابع والخامس علوي والسلم الرئيسي)



رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
		مليم	جنيه	
٤	بالمتر الطولي - توريد وتركيب كسوة من الجرانيت الحلاب من اجود الانواع ومن عينة معتمدة لدرج السلم الرئيسي من الدور الارضي حتي السطح بحيث تكون النائمه سمك ٤ سم والقائمه سمك ٢ سم و الثمن يشمل عمل الفرمله بالنائمه عرض ٥ سم دق بالبوشارده ومحمل علي البند فك وازالة الكسوة القديمه بما تشمله من مونه قديمه ...الخ ونقل المخلفات للمقالب العمومية وتسليم كل ما له قيمة للجهة المالكه وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه.	مائه وثمانية وستون ١٦٨		
٥	بالمتر المسطح - توريد وتركيب أرضيات ترابيع جرانيت حلاب لبسطات السلم الرئيسي بجميع الادوار بالمقاس ٤٠ * ٤٠ * ٢ سم من اجود الانواع وعينة معتمدة ومحمل علي الثمن تكسير وازالة البلاط القديم بما يشمله من مونه قديمه ...الخ ونقل المخلفات للمقالب العمومية والثمن يشمل عمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه.	اثنان وعشرون ٢٢		
٦	بالمتر المسطح - توريد وتركيب كسوة من جرانيت حلاب من اجود الانواع وعينة معتمدة لزوم حوائط وامون السلم الرئيسي من الدور الارضي حتي السطح بنفس ارتفاع التجليد الموجود علي الطبيعة مع تركيب شرائح طوليه من الجرانيت الاسود لعمل شكل جمالي بالالوان والتصميمات طبقا لتعليمات جهاز الاشراف سمك ٢ سم ومحمل علي البند فك الكسوة القديمه للحوائط بما تشمله من مونه قديمه ...الخ ونقل المخلفات الي المقالب العموميه وتسليم كل ما له قيمة للجهة المالكه وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمل كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه.	مائه وخمسة وتسعون ١٩٥		
٧	بالمتر المسطح - توريد وعمل مباني من الطوب الطفتي المتيق سمك ١٢ سم لزوم سد فتحة التكييف بالدور الرابع علوي وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف والثمن يشمل عمل كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه كامل مما جميعه.			



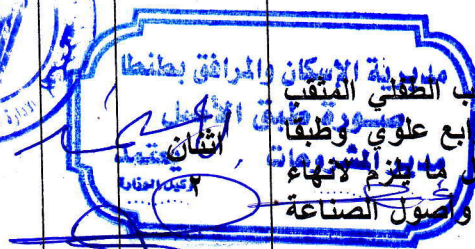

مقاييس : استكمال أعمال رفع كفاءة مبني مديرية التنظيم والادارة بالغربية
(للدورالأرضي والرابع والخامس علوي والسلم الرئيسي)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الجملة
		مليم	جنيه	
٨	<p>بالمتر المسطح - توريد وعمل بياض تخشين للحائط الخاص بسد فتحة التكيف وكذلك الحائط ظهر دورات المياه بالطريقة بالدور الرابع علوي بعد فك الكسوة الموازيكو وذلك بسمك ٢ سم والفنه تشمل الطرطشه العمومية بلباني الاسمنت بحتوى بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل وطبقه ضهاره سمك ٢,٥ سم بمونه الاسمنت والرمل مع الخدمه جيدا بالمحاره لتعطي سطحا مستويا والبند شامل استخدام مواد كيمياوية لتقليل الانكماش او منعه من انتاج شركة سيكا مصر او مايمائلها وسلك شبك على الفواصل من نوع ميتال اكس ومحمل على البند عمل كل مايلزم لنهوه العمل علي الوجهة الاكمل وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة كامل مما جميعه .</p>	خمسة عشر ١٥		
٩	<p>بالكجم : توريد وتركيب أعمال معدنية (مشغولات حديدية) من قطاعات الحديد الكريتل المشغول والمجمع بطريقة اللحام بالقوس الكهربائي لزوم كلا من باب المنور الخارجي من الحديد تجليد صاج وكذلك تركيب أرومة حديد مركب عليها سلك حديد صلب يثبت باللحام للفتحة العلوية الموجودة بالمخزن والتمن يشمل عمل الصنفرة والدهان وجهين بريمر قبل التركيب ووجهين زيت باللون المطلوب بعد التركيب وإعتماد الشكل الديكوري للأعمال من الجهاز المشرف علي التنفيذ قبل التركيب والتنشيب الجيد وتركيب جميع الخردوات والكوالين والمفصلات اللازمة الخ والتمن يشمل فك باب المنور القديم واطار فتحة شبك المخزن القديم وتسليمه للجهة المالكة ومحمل علي البند اعادة دهان الاورم الحديد الموجودة بشبابيك السلم الرئيسي بدهان زيت باللون المطلوب وإنهاء الأعمال علي أكمل وجه كامل مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة</p>	مائة وستون ١٦٠		

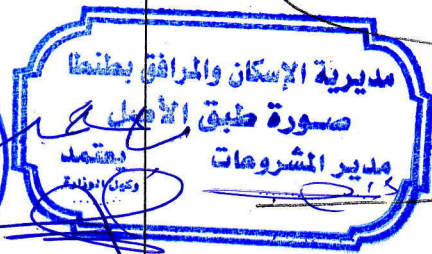


مدير المشروع
١٣
م

مقايسة أعمال الكهرباء لأستكمال أعمال رفع كفاءة مبني مديرية التنظيم والأدارة بالغربية(الأرضي و الرابع والخامس العلوي والسلم الرئيسي)

ملحوظة :

- 1- يراعي فك الأدوات والأجهزة الكهربائية التي يحددها المهندس المشرف الموجودة على الطبيعة بحالة جيدة وتسليمها للجهة المختصة علما بأن هذا الفك محمل على البنود الكهرباء .
- 2- يراعى أن تكون جميع الأعمال الكهربائية والوصلات محمل عليها التكسير ودفن المواسير والأسلاك وخلافة واسترجاع البياض كما كان عليه .
- 3- على المقاول تقديم عينات لجميع الأعمال للاعتماد قبل التنفيذ .
- 4- جميع البرايز والمفاتيح والبواطات بالحمايات والأوفيس من النوع المجوف المانع للمياه.

بند	بيان الأعمال	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب 2لقمة بريزة أو مفتاح أنارة سكة واحدة أو 2 سكة داخل الحائط كامل بمشتملاته من علب التوصيل والمناولة والشاسيه والوجه وعمل كل مايلزم من أصول الصنعة من النوع البييتشينو سولد.	ستون 60		
2	بالعدد توريد وتركيب دائرة بريزة بأسلاك نحاس معزول 2 × 3 مم 2 داخل مواسير بلاستيك قطر 16 مم من نوع جيد ومحمل على الدائرة البريزة عدد 2 لقمة بريزة وحسب ما جاء بالبند (15) من المواصفات المرفقة وذلك من اقرب بواط.	أربعون 40		
3	بالعدد توريد وتركيب مجموعة كمبيوتر تشتمل على 3 برايز عادية كاملة بسلك 2 × 3/16 مم وحسب المواصفات المرفقة وتقدم عينة للاعتماد. وحسب ما جاء بالبند (15) من المواصفات المرفقة وذلك من اقرب بواط.	ثمانون 80		
4	بالعدد توريد وتركيب بريزة نت بسلك cat6 داخل الحائط وحسب ما جاء بالبند (15) من المواصفات المرفقة وتقدم عينة للاعتماد حتى راك التجميع بالدور.	ثمانون 80		
5	بالعدد توريد وتركيب مخرج مروحة حائط بأسلاك نحاس معزول قطاع 2 × 2 مم 2 داخل مواسير بلاستيك قطر 16 مم من اقرب بواط ومحمل على الثمن بريزة كاملة حسب ما جاء بالبند (15) من	أربعون 40		

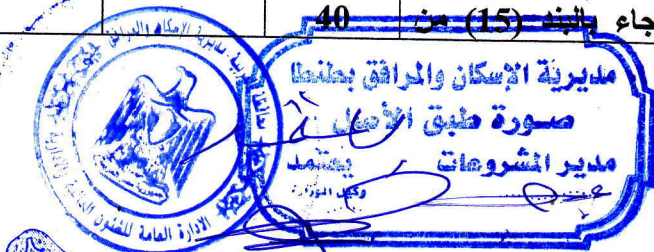


ع. هادي

6	بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون بسلك 2*0.6 مم داخل مواسير بلاستيك 16 مم والبوابات منفصلة عن دوائر الإنارة حتي مكان السنترال بالدور الأرضي بالبريزة كاملة وبما يخصها حسب البند (15) بالمواصفات المرفقة.	عشرون 20
7	بالعدد توريد وتركيب كومباكت ليد (24 وات) من نوعية سويدي - فينوس أو ما يماثلها غاطس مدور ابيض و وتقدم عينة للاعتماد قبل التركيب	عشرة 10
8	بالعدد توريد وتركيب وحدة أضواء عبارة عن كشاف من الصاج 2لمبة 120سم من نوعية سويدي - فينوس أو ما يماثلها وتقدم عينة للاعتماد قبل التركيب .	ستون 60
9	بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط قطر لا يقل عن 30 سم كاملة والمروحة تكون من نوع ناشيونال أو توشيبا (مصري) وتركب على ارتفاع مناسب حسب تعليمات المهندس المشرف وتقدم عينة للاعتماد	أربعون 40
10	بالمقطوعية دفن جميع الأسلاك الظاهرة بالمبني داخل مواسير او دكت علي أن تكون بقطر مناسب أ وعمل اي وصلات لكي تعمل كماكانت بالطبيعة بالدور الرابع والخامس العلوي وعمل كل ما يلزم من اصول الصناعة لكي تعمل علي الوجه الأكمل وحسب ارشادات المهندس المشرف	واحد 1
11	بالمقطوعية فك وإعادة تركيب وصيانة ودهان جميع مراوح السقف وعمل كل ما يلزم من اصول الصناعة لكي تعمل علي الوجه الأكمل وحسب ارشادات المهندس المشرف انها	واحد 1
12	بالعدد توريد وتركيب سنترال باناسونيك 4خط خارجي /70 خط عادي / 2 خط ديجيتال قابل للزيادة حتى 128 خط داخلي بزيادة كروت والبند يشمل التركيب والبرمجة من أجود الانواع المعتمدة وحسب المواصفات ومحمل علي البند الفرع الخاص بالسنترال وعدة مميزة 6 سطر والبطاريات التي تنفي لتشغيله ساعتين علي الأقل وكذلك راك لوضع السنترال ومحتوياته به ومايلزم من كابلات للتوصيل وخلافه لكي يعمل علي الوجه الأكمل ومحمل عليه عمل التجهيزات اللازمة لتوصيل الكابل الخارجي من خارج المبني حتي السنترال .	واحد 1
13	بالعدد توريد وتركيب عدة تليفون عادية مزودة بخاصية إعادة الطلب من أجود الانواع المعتمدة وحسب المواصفات .	عشرون 20
14	بالعدد توريد وتركيب راك معدني لزوم الداتا بسعة مناسبة شامل عدد 1 patch panel 12 بورت وكذلك كابلات باتش كورد وكذلك السويتشات من أجود الانواع المعتمدة وحسب المواصفات لكي يعمل علي الوجه الاكمل ومحمل علي البند جميع التوصيلات اللازمة لربطة بالروتر العمومي بالدور الاول العلوي .	أربعة 4



مديرية الإسكان والمرافق بطنطا
صورة طبق الأصل
مدير المشروعات
م.ع.م.د. / م.ع.م.د. / م.ع.م.د.

Handwritten signature



اجمالي

تجدد الكميات وجداول فئات الأسعار لمقدم العطاء لمقايسة : استكمال اعمال رفع كفاءه مبنى
مديرية التنظيم والاداره بالغربيه (للدور الارضي و الرابع و الخامس علوي و السلم الرئيسي)

مليم جنينة

جملة الأعمال الاعتيادية :

جملة الأعمال الكهربائية :

جملة الأعمال الميكانيكية :

الاجمالي :

(تحت العجز والزيادة

فقط وقدرة)

