


الإجمالي	السعر كتابة	السعر	الكمية	بيان الأعمال	م
			610	بالمتر المكعب قطع الاتربة أو المخلفات أو تكسير الخرسانة أو حرق الإسفلت المعيب أو الارصفه او المباني الطوب ونقل ناتج القطع الى المقالب العمومية	1
			4300	بالمتر المسطح قطع فرمة واستبدال المناسيب ونقل المخلفات الناتجة الى المقالب العمومية	2
			700	بالمتر المكعب توريد وإنشاء طبقة اساس سن ٦ دولوميت من الاحجار المترجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة المواصفات مع اعطاء نسبة الرطوبة والدمك واستبدال المناسيب	3
			1900	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودرات عجالي كبس الى والبند يشمل دهان البرودرة باللون المطلوب طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	4
			1700	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك ( متداخل ) سم ٦ لزوم الارصفة مع فرش طبقة من الرمال اسفلة بسمك لا يقل عن ٥ سم على الاقل جهد الكسر النهائي عن ٢٥٠كجم/سم	5
			10600	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك ( متداخل ) سم ٨ مع فرش طبقة من الرمال اسفلة بسمك لا يقل عن ٥ سم على الاقل جهد الكسر النهائي عن ٣٥٠ كجم / سم	11
			60	بالعدد / رفع أو خفض مطابق المرافق المنسوب النهائي للشارع ( الطبقة السطحية ) بالخرسانة العادية بالطوب الحرارى .	6
			20	بالعدد / رفع أو خفض غرف التفتيش الخاصة بالمنزل للمنسوب النهائي للشارع او الارصفه بالخرسانة العادية بالطوب الحرارى .	7
			4	بالعدد / توريد وتركيب شانبر لمطابق الصرف الصحي قطر ٦٠ سم / ٩٠ سم طبقاً للنموذج المعتمد من هيئة الصرف الصحي والسعر يشمل الرفع لمنسوب الاسفلت الجديد .	8
			4	بالعدد / توريد وتركيب اعطية لمطابق الصرف الصحي قطر ٦٠ سم / ٩٠ سم طبقاً للنموذج المعتمد من هيئة الصرف الصحي والسعر يشمل الرفع لمنسوب الاسفلت الجديد .	9
<b>إجمالي الصرف</b>					
الإجمالي			الكمية	مقايمة الاشارة	م
			40	توريد وتركيب كابولي للاشارة	1
			13	توريد وصب القاعدة الخرسانية لتركيب عمود الاشارة حسب المواصفات الفنية	2
			1	توريد وتركيب ولاعة كهربائية للتحكم فى اشارة الاعمدة	3
			243	توريد وتركيب مواسير بلاستيك ٤ بوصة ٦ ضغط جوى	4
			360	توريد وتركيب كابلات ٤*٢٥٠ المومينوم مسلح	5

إجمالي الاشارة

الإجمالي

اللجنة  
1 م/ عبد الله حامد ( رئيس )  
2 / تامر ابوضيف ( عضو )  
3 / محمد عبد الله ( عضو )

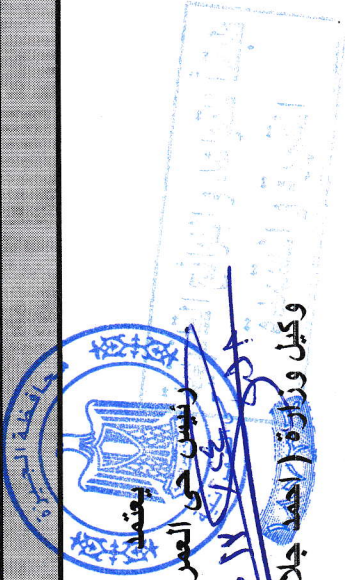

مفتي  
رئيس حي العمرانية  
١٤٤٠

وكيل وزارة ( احمد جلال الطنطاوى )