


مواصفات فنية عامة:-

- جميع الأعمال محمل عليها النقل للمقابل العمومية خارج الجامعة أو النقل لمخازن الجهة المالكة ويمنع تشوين أى أعمال فك في الطرقات.
- يلتزم المقاول بدراسة ومعاينة المكان معاينة نافية للجهالة يحدد على أساسها أسعاره.
- يتم اعتماد جميع عينات المواد من المهندس المشرف قبل التوريد والتركيب على أن تكون من أجود الأنواع الثقيلة شديدة التحمل سواء كانت محلية أو مستوردة وعلى أن يقدم المقاول ثلاث عينات على الأقل للمهندس المشرف للإختيار للاعتماد.
- لا يتم البدء في أى بند من البنود إلا بعد موافقة المهندس المشرف بالموافقة على البدء في التنفيذ وإلا لن يُعتمد بتنفيذ كامل البند وما يترتب عليه من بنود أخرى ولن تحتسب القيمة المقابلة له بالمستخلصات الجارية والختامية.
- المقاول ملزم بإزالة ورفع أي أعمال غير مطابقة للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وإعادتها طبقاً للمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف دون أدنى مطالبة بتكاليف إضافية أو مدة زمنية.
- البنود محمل عليها جميع الإختبارات اللازمة طبقاً للكود والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الإشراف.
- لا يتم توريد أو تشوين أى مادة غير مطابقة للاعتماد وبدون شهادة المنشأ وللمهندس المشرف كامل الصلاحية في إستبعاد ورفض أي مواد أو تشوينات غير مطابقة للاعتماد وبدون شهادة المنشأ أو تقارير إختبارات الجودة وخلافه.
- يجب مراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة لتأمين المارة والمحافظة على المنشأ والمنشآت المجاورة لموقع العمل والمقاول ملزم بإعادة الوضع لأصله وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف.
- على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ الأعمال على أن يلتزم به بعد إقراره وإعتماده من المهندس المشرف وفي حالة الإخلال بهذا البرنامج يحق للمهندس المشرف تعليية قيمة غرامة التأخير حتى إنتهاء الأعمال أو تسليمها وذلك حسب ما يراه المهندس المشرف.

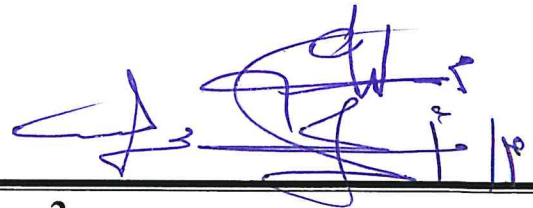


- يلتزم المقاول بالمحافظة على دهانات أو أرضيات أو أى أعمال قائمة مجاورة لبنود الأعمال التى يقوم بها وفى حالة ضرر أى دهانات أو تشطيبات أو أرضيات قائمة يلتزم المقاول بإعادة دهانها أو إصلاحها على نفقته الخاصة ودون إحتساب ذلك ضمن البنود.
- محمل على فئة جميع البنود فك كل مايعوق تنفيذ البند ثم إعادة التركيب والشئ لأصله.
- على المقاول تقديم تقارير أسبوعية وشهرية حسب النموذج المعتمد من جهاز الاشراف ومدعم بالصور الملونة.
- تسليم جميع الأعمال التركيبات المفكوكة لمخازن الإدارة وموافاة المهندس المشرف بالاستثمارات الدالة على ذلك ولا يسمح بتشوينها بالطرق ومحملة على الأعمال .
- على المقاول توفير بالأعمال مهندس إشراف ومهندس مكتب فني كل في تخصصه لزوم الأعمال التخصصية بالمقاييس.
- محمل على فئة جميع البنود إعادة الشئ لأصله.
- القياس الهندسى والمحاسبة المالية لما تم تركيبه على الطبيعة .

3

5-11

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالعدد توريد وتركيب باب ضلفة واحدة مقاساته تتراوح (90سم : 1.1 م) بأرتفاع 2.2 م من الخشب الموسكى تجاليد من خشب الكونتر مغطأة من الأتجاهين بطبقة من كلادينج PVC أمريكي بسمك مناسب مقاوم للحريق باللون المطلوب والتشكيلات المستخدمة في أبواب المستشفى والفئة محمل عليها كافة المفصلات والمقابض والكوالين والأكسسوارات مع الاعتماد قبل التركيب والأفتات الإرشادية والفئة تشمل عمل قدمة U من الأستانلس ستيل بسمك 2 مم بأسفل الباب بأرتفاع لا يقل عن 15 سم من الأتجاهين وعمل كل مايلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	15		
	مما جميعه بالعدد (خمسة عشر)				
2	بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح من الكلادينج PVC من النوع الأمريكي مقاوم للحريق بسمك 4 مم بالأبعاد وباللون المطلوب مع توفير كافة الأكسسوارات لزوم تركيبه وسد جميع الفراغات بمادة مانعة للتسرب شاملة التحضير اللازم للسطح ومحمل على البند فك PVC القديم والقدمة الأستانلس مع إعادة تركيبها مرة أخرى لتناسب مع الأستخدام وإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	450		
	مما جميعه بالمتر المسطح (ربعمائة وخمسون)				
3	بالعدد توريد كراسى انتظار ثلاثية المقعد من الحديد الهيكل عبارة عن حديد مدعم بألومنيوم نفس العينة الموجودة بالمركز الألوان حسب الطلب ماركة (وود أند بلكسى أو مايمثالها) . طوله يتراوح (150:180سم) - عرضه يتراوح (45 :60 سم) . ارتفاعه يتراوح (80 :90 سم) .	عدد	35		
	مما جميعه بالعدد (خمسة وأربعون)				

4

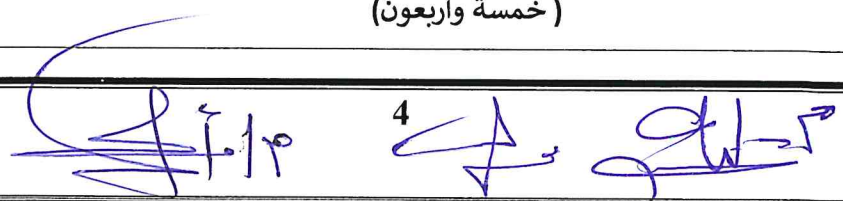

				<p>بالعدد توريد وتركيب أكره لزوم أبواب المستشفى من الأتجاهين من ماركة معتمدة مماثلة لنفس عينة الأوكر داخل المستشفى ويتم اعتماد العينة قبل التركيب ومحمل عليها كافة أكسسوارات ووسائل التثبيت وإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . (القياس الهندسي من اتجاه واحد فقط)</p> <p>مما جميعه بالعدد (مائة)</p>	4
		100	عدد		
				<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح من خشب (MDF) مقاوم للرطوبة (MR) ومقاوم للماء لزوم ظهر الحمامات على أن يتم طلاؤه بطبقة أساسية مانعة للتسرب مثل برايمر اللك أو طلاء أكريليكي وطلاء علوى مقاوم للرطوبة (مثل بولى يوريثان زيتي) وبالسمك واللون المطلوب من جهاز الأشراف ويتم تثبيته بإحكام وفقاً للمواصفات الفنية على ان يتم تركيبه على شاسيه خشبي والألواح سهلة الفك والتركيب لأتمام أعمال الصيانة ومحمل على البند كافة الأكسسوارات ووسائل التثبيت وإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>مما جميعه بالمتر المسطح (مائتان)</p>	5
		200	2م		

٤-٤
١٤