

١٦

كراسة جداول الكميات والمواصفات لعملية  
"صيانة الفرش (الأثاث) الخاص بمركز جراحة الجهاز الهضمي"

إعداد

الإدارة الهندسية


مركز جراحة الجهاز الهضمي - جامعة المنصورة

مدة تنفيذ الأعمال ( ٣ شهور )

٢-٤٧

### مواصفات فنية عامة:-


- جميع الأعمال محمل عليها النقل للمقالب العمومية خارج الجامعة أو النقل لمخازن الجهة المالكة ويمنع تشوين أى أعمال فك في الطرقات.
- يلتزم المقاول بدراسة ومعاينة المكان معاينة نافية للجهالة يحدد على أساسها أسعاره.
- يتم إعتداف جميع عينات المواد من المهندس المشرف قبل التوريد والتركيب على أن تكون من أجود الأنواع الثقيلة شديدة التحمل سواء كانت محلية أو مستوردة وعلى أن يقدم المقاول ثلاث عينات على الأقل للمهندس المشرف للاختيار للإعتداف.
- لا يتم البدء في أى بند من البنود إلا بعد موافقة المهندس المشرف بالموافقة على البدء في التنفيذ وإلا لن يُعتد بتنفيذ كامل البند وما يترتب عليه من بنود أخرى ولن تحتسب القيمة المقابلة له بالمستخلصات الجارية والختامية.
- المقاول ملزم بإزالة ورفع أى أعمال غير مطابقة للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وإعادتها طبقاً للمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف دون أدنى مطالبة بتكاليف إضافية أو مدة زمنية.
- البنود محمل عليها جميع الإختبارات اللازمة طبقاً للكود والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الإشراف.
- لا يتم توريد أو تشوين أى مادة غير مطابقة للإعتداف وبدون شهادة المنشأ وللمهندس المشرف كامل الصلاحية في إستبعاد ورفض أى مواد أو تشوينات غير مطابقة للإعتداف وبدون شهادة المنشأ أو تقارير إختبارات الجودة وخلافه.
- على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ الأعمال على أن يلتزم به بعد إقراره وإعتدافه من المهندس المشرف وفي حالة الإخلال بهذا البرنامج يحق للمهندس المشرف تعليية قيمة غرامة التأخير حتى إنتهاء الأعمال أو تسليمها وذلك حسب ما يراه المهندس المشرف.
- على المقاول تقديم تقارير أسبوعية وشهرية حسب النموذج المعتمد من جهاز الإشراف ومدعم بالصور الملونة.
- على المقاول توفير بالأعمال مهندس إشراف ومهندس مكتب فني كل في تخصصه لزوم الأعمال التخصصية بالمقاييس.

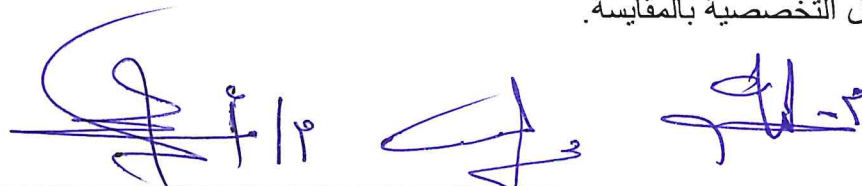

- محمل على فئة جميع البنود إعادة الشيء لأصله.
- يلتزم المقاول بالمحافظة على دهانات أو أرضيات أو أى أعمال قائمة مجاورة لبنود الأعمال التي يقوم بها وفي حالة ضرر أى دهانات أو تشطيبات أو أرضيات قائمة يلتزم المقاول بإعادة دهانها أو إصلاحها على نفقته الخاصة ودون إحتساب ذلك ضمن البنود.
- تسليم جميع الأعمال التركيبات المفكوكة لمخازن الإدارة وموافاة المهندس المشرف بالاستثمارات الدالة على ذلك ولا يسمح بتشوينها بالطرق ومحملة على الأعمال .
- القياس الهندسى والمحاسبة المالية لما تم تركيبه على الطبيعة .
- على ان تكون جميع الاصناف ماركة موبیکا او مايمائلها .
- المحاسبة المالية لما تم تركيبه على الطبيعة .

٢-١٥  
١٥

| م  | بيان الأعمال  | الوحدة         | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|----|---|----------------|--------|-------|----------|
| 1  | عمل صيانة شاملة لزوم الكراسي داخل المركز مع إعتقاد جميع العينات وألوان الجلد قبل التوريد والتركيب من قبل جهاز الإشراف وإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( ماركة موبيك أو ما يماثلها ) .<br>( على أن يتم تسعير كل بند من بنود الصيانة بسعر منفصل )         |                |        |       |          |
| 1  | نجمة كراسي انتيجرال كبيرة بالعجل .  | عدد            | 100    |       |          |
| 2  | عجل كرسي من ماركة وخامة معتمدة .  | عدد            | 400    |       |          |
| 3  | كسوة كرسي معدل جلد صناعي من ماركة وخامة معتمدة واللون حسب الطلب .   | عدد            | 200    |       |          |
| 4  | فوم كرسي معدل بدراع .   | عدد            | 50     |       |          |
| 5  | فوم كرسي معدل بدون دراع .   | عدد            | 30     |       |          |
| 6  | طقم يد كرسي ببار .  | عدد            | 40     |       |          |
| 7  | مسمار الانكيه يد ببار .   | عدد            | 100    |       |          |
| 8  | مسمار الانكيه فلانشة توب فيكس .   | عدد            | 100    |       |          |
| 9  | ماكينة توب فيكس شاملة أكس هيدروليك ببار .   | عدد            | 80     |       |          |
| 10 | بالمقطوعية عمل صيانة لزوم عدد من كراسي بالشاسيهاات ووسائل التثبيت ومسامير وزوايا تثبيت .  | مقط            | 10     |       |          |
| 2  | عمل صيانة شاملة لزوم أطقم الأنتريهات داخل المركز مع إعتقاد جميع العينات وألوان الجلد قبل التوريد والتركيب من قبل جهاز الإشراف وإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( ماركة موبيك أو ما يماثلها ) .<br>( على أن يتم تسعير كل بند من بنود الصيانة بسعر منفصل ) |                |        |       |          |
| 1  | بالمقطوعية عمل صيانة لزوم عدد أطقم الأنتريه من الخشب او المعدن وتدعيم الهيكل العام لطقم الأنتريه بوسائل تثبيت مناسبة .  | مقط            | 10     |       |          |
| 2  | بالعدد توريد وتركيب أسفنج لزوم الكراسي والكنب للأنتريهات ( كثافة عالية 5 سم ) .   | عدد            | 20     |       |          |
| 3  | بالمتر المربع توريد وتركيب جلد صناعي ماركة مستوردة لزوم الأنتريهات والمراتب والشاذلونج من ماركة معتمدة واللون حسب الطلب .   | م <sup>2</sup> | 300    |       |          |

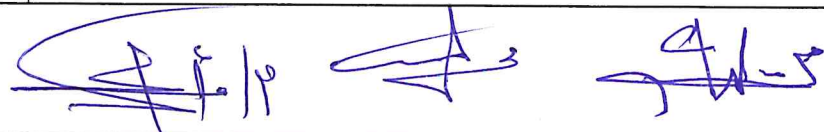

3 عمل صيانة شاملة لزوم مكاتب وترابيزات وكراسى خشب وقواطيع خشبية وكواتترات داخل المركز مع إعتقاد جميع العينات وألوان الدهانات قبل التوريد والتركيب من قبل جهاز الإشراف وإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ( ماركة موبيك أو ما يماثلها ) .

( على أن يتم تسعير كل بند من بنود الصيانة بسعر منفصل )

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
| 1 | مفصلات من خامة معتمدة لزوم الوحدات بالأنواع والمقاسات المطلوبة. | عدد | 100 |
| 2 | زاوية ألومنيوم لزوم المكاتب 10*10 سم سمك 4 مم.                  | عدد | 80  |
| 3 | كالون درج أشكال مختلفة طبقاً للعينات الموجودة .                 | عدد | 50  |

5  
10