

مقاييس كميات : ترميم وصيانة قوائم الصرب بكلية الحقوق

م	تفاصيل البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ التقرير الفني جزء لا يتجزأ من المقاييس التقديرية</li> <li>▪ تعتمد جميع المواد والعينات من قبل الاستشاري المشرف ولا يعفي ذلك المقاول من المسؤولية عن جودة المواد والاعمال المنفذة.</li> <li>▪ <u>في مقاييس أعمال الترميمات يصعب تقدير الكميات بدقة نظرا لطبيعة الاعمال ولذلك فانه من الممكن استحداث بنود غير وارده بالمقاييس او زيادة او نقص بنود الاعمال عن الحدود المتعارف عليها طبقا للقانون.</u></li> </ul>				
	<p><u>أعمال التجهيزات</u></p> <p>جميع أعمال وبنود التكسير الفئة تشمل عمل السقالات اللازمة والشدات الخشبية التي تمنع سقوط نواتج التكسير وتسمح بالمرور أسفل الشدات أثناء تنفيذ الاعمال بدون تعطيل حركة الدراسة بالكلية مع عمل الاحتياطات اللازمة لتأمين حركة الطلاب والفئة تشمل نقل المخلفات أولا بأول الي المقابل العمومية.</p>				
-1	<p>بالمتر المسطح تكسير كسوة حوائط وأسقف من (محارة – سيراميك – رخام – موزايكو – شبك ممدد وخلافه) في اي دور مع نقل المخلفات أولا بأول الي المقابل العمومية مع تجنب تشوين تلك المواد علي الاسقف وطبقا لتوصيات جهة الاشراف.</p>	2م	1000		
-2	<p><u>أعمال الترميم الانشائي</u></p> <p><u>أولا الاعمدة :</u></p> <p>بالمتر المسطح اصلاح الاعمدة من الصدأ دون استبدال الحديد الطولي بها وذلك طبقا للطريقة الموضحة بالتقرير المرفق والبند يشمل عمل الشدات والصلبات والزجاجين والاحزمة المطلوبة ثم التكسير اللازم ثم صنفرة الحديد جيدا بالرمالة ودهانة وجهين من مادة كيمابوكسي 131 او ما يماثلها وتزريع حديد التسليح المطلوب طبقا لطريقة المعالجة بالتقرير وتعليمات جهة الاشراف</p>	2م	240		




سببرباى

				<b>ثانيا الكمرات والاعصاب:</b>	
		100	2م	بالمتر الطولي اصلاح كمرات السقف في اماكن مختلفة طبقا للطريقة الموضحة بالتقرير المرفق والبند يشمل عمل الشدات والصلبات المطلوبة ثم التكسير اللازم ثم صنفرة الحديد جيدا بالرمال ودهانة وجهين من مادة كيمابوكسي 131 او ما يماثلها وتزريع حديد التسليح المطلوب طبقا لطريقة المعالجة بالتقرير وتعليمات جهة الاشراف.	-3
		2000	كجم	بالكجم حديد تسليح بالقطر المطلوب لزوم اصلاح اعمال الخرسانة المسلحة لاستبدال التالف من الحديد شاملا التزريع في الخرسانة المسلحة بالمواد المذكورة في التقرير وطبقا لتعليمات جهة الاشراف.	-4
		10	بالعدد	بالنقطة الكشف عن وجود صدا حديد تسليح من عدمه في الاماكن التي تحدها جهة الاشراف في مساحة لا تزيد عن متر مسطح والبند يشمل السقالات اللازمة لذلك والتكسير ونقل ناتج التكسير الي المقالب العمومية وطبقا لتعليمات جهة الاشراف.	-5
		600	2م	<b>أعمال البياض والدهانات:</b> بالمتر المسطح ازالة طبقة المحارة على الواجهة وصولا لطبقة المباني و ذلك في اماكن التهجير ( الرطوبة ) و في الاماكن التي يحددها الاستشاري على ان يتم تقطيع المحارة بواسطة الصاروخ و البند يشمل نقل المخلفات الي المقالب العمومية و كل و مايلزم لنها الاعمال طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	-6
		1000	2م	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات بالسلك المطلوب لاستواء الواجهة مع استخدام اضافات بوليمرية لمونة البياض لتقليل نفاذية المياه والسعر يشمل عمل السقالات اللازمة وعمل الطرشة الابتدائية وعمل البقج والاورار والشبك المعدني عند الفواصل مع الاعمدة والكمرات طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.	-7
		1000	2م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات جرافيتو محبب وممسوس لزوم الواجهات من انتاج شركة دراى ميكس او ما يماثلها مع اعتماد العينة واللون من جهة الاشراف والبند يشمل جميع	-8

				السقالات اللازمة للعمل ونهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.
9-		300	2م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للحوائط والاسقف فوق دهانات قديمة والثمن يشمل تجهيز السطح وعمل وجهين معجون يوتن – سكيب او ما يماثلهم مع الصنفرة الجيدة وثلاثة أوجه من الدهانات نفس الشركة للمنتجة للمعجون و اعتماد العينة واللون من جهة الاشراف وطبقا لتعليمات جهة الاشراف.
10-		190	متر طولي	<b>الاعمال الصحية:</b> بالمتر الطولي صيانة واستبدال الاجزاء التالفة من خطوط صرف المطر بالسطح وذلك باختبار الجراجير والصفائيات واعمدة صرف المطر وتغيير التالف منها وتثبيتها جيدا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف.
11-		185	متر طولي	بالمتر الطولي صيانة واستبدال الاجزاء التالفة من خطوط صرف مياه التكيفات علي الواجهة وتغيير التالف منها وتثبيتها جيدا طبقا لأصول الصناعة والبند يشمل جيع القطع المطلوبة لنهو الاعمال من كيعان ومشتركات وجلب وأقفزة وخلافة وطبقا لتعليمات جهة الاشراف.
12-		20	مقطوعية	بالمقطوعية فك القوائم الخاصة بالصرف في الاماكن التي يحددها الاستشارى و البند محمل عليه كل ما يلزم ونقل المخلفات للمقالب العمومية و تسليم السليم منها للمالك طبقا لتعليمات الاستشارى و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة .
13-		200	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير من البلاستيك U.P.V.C نوع الشريف أو ما يماثله لزوم الصرف الخارجى قطر 6 بوصة و البند يشمل التعليق و العزل و الوصلات لاماكن الحمامات و القطع الخاصة على اتكون من النوع الذى يركب بطريقة الجوانات و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات و الربط على المجارى العمومية طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة .
14-		180	م.ط	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير من البلاستيك U.P.V.C نوع الشريف أو ما يماثله لزوم الصرف الخارجى قطر 4 بوصة

				و البند يشمل التعليق و العزل و الوصلات لاماكن الحمامات و القطع الخاصة على اتكون من النوع الذى يركب بطريقة الجوانات و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا اعمال طبقا للمواصفات و الربط على المجارى العمومية طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
		150	م.ط	15- بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير من البلاستيك U.P.V.C نوع الشريف او ما يماثله لزوم الصرف الخارجى قطر 2 بوصة و البند يشمل التعليق و العزل و الوصلات لاماكن الحمامات و القطع الخاصة على اتكون من النوع الذى يركب بطريقة الجوانات و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا اعمال طبقا للمواصفات و الربط على المجارى العمومية طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .
				الاجمالي

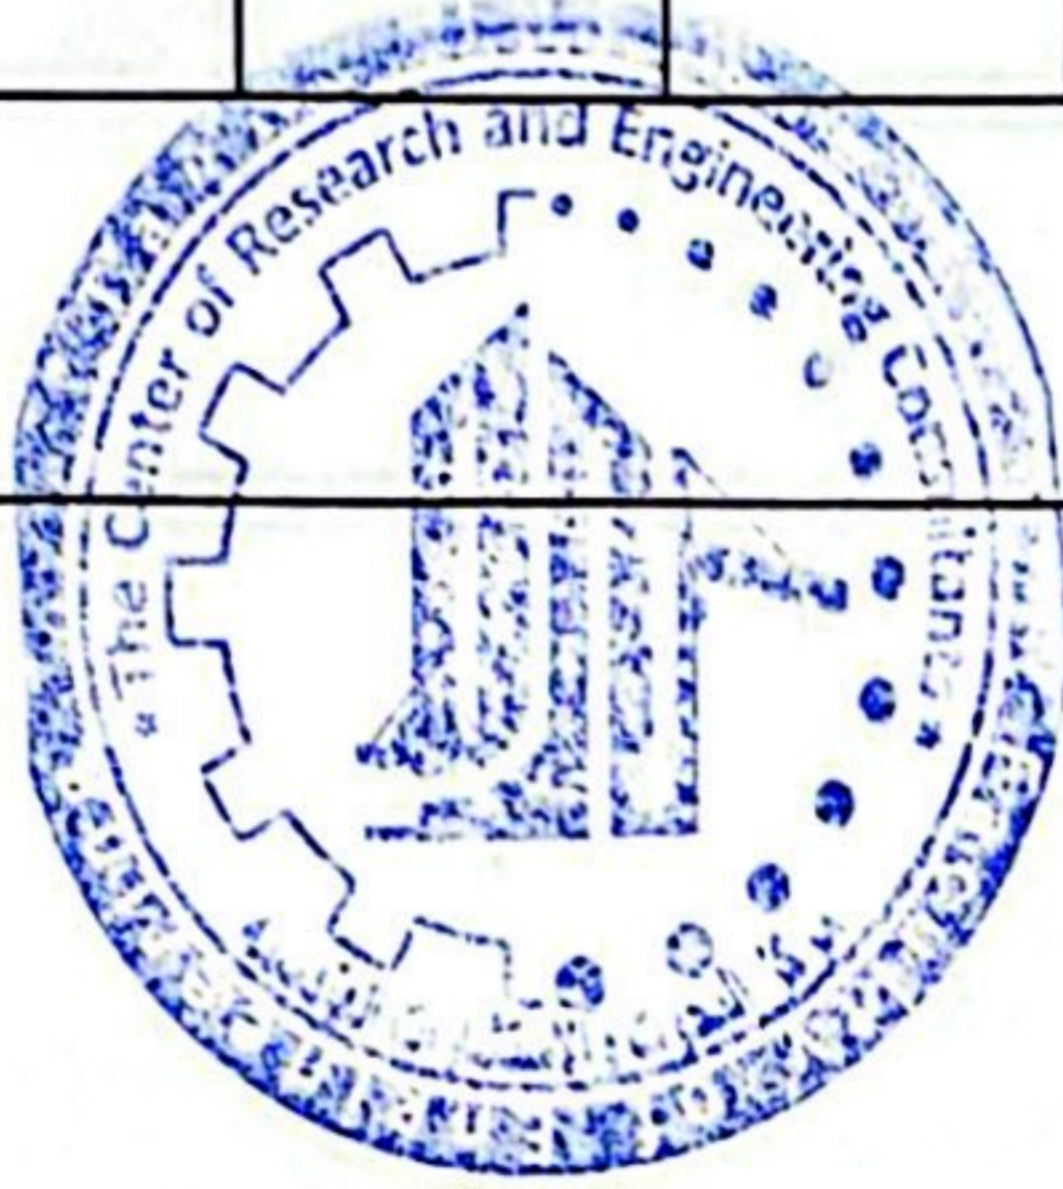

Handwritten signature in blue ink.